

Opel Astra J — Substituir os bicos limpa-vidros | HELLA

Opel

Astra J


Ano de fabrico: a partir de 2009

Todos os modelos

Substituir os bicos limpa-vidros

Para a substituição, são necessárias as seguintes peças sobressalentes:

- N.º OE direita 13408115
- N.º OE esquerda 13408116

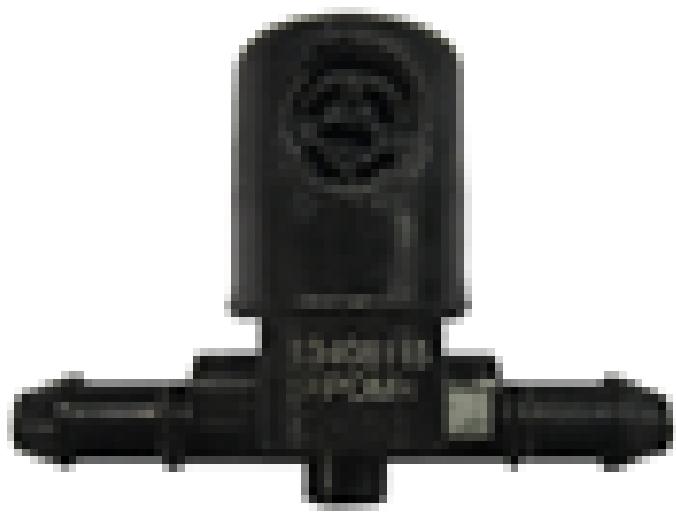

Proceder da seguinte forma para substituir os bicos limpa-vidros:

- Desligar a ignição
- Abrir o capô do motor

- Remover o vedante de borracha (Figura 1)
 - Desapertar os clipe de fixação (Figura 2 e 3)
-
- Pressionar os bicos limpa-vidros para baixo, para fora do suporte (Figura 4)
 - Desmontar os bicos limpa-vidros velhos dos tubos flexíveis (Figura 5)
 - Rodar o anel de retenção, ver seta vermelha (Figura 5), e desapertar a união de tubo flexível
 - Em seguida, montar os bicos limpa-vidros na ordem inversa.
 - Verificar o padrão de pulverização dos bicos limpa-vidros e, se necessário, realinhar



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5