



Renault Espace 2.0 T Produktionsår fra 01.11.2002 Med xenon-lys

Udskiftning af pærer

Ved udskiftning af pærer skal du gøre følgende: Start med at slå tændingen fra.

Førersiden:

Nærlys:

- Træk gummikappen af det bageste forlygtehus (se fig. 1).
- Drej tændingsmodulet til venstre indtil anslag, og træk det af xenon-pæren. Stikket til forsyningsspændingen trykkes automatisk ud, når tændingsmodulet drejes (se fig. 2). Ved samling skal du sørge for, at tændingsmodulet først fastgøres på pæren, og først derefter sættes stikket til forsyningsspændingen ind i modulet.
- Løsn fjedertrådsbøjlen, og udskift xenon-pæren.

Fjernlys:

- Træk gummikappen af det bageste forlygtehus.
- Løsn fjedertrådsbøjlen, og udskift pæren.

Positionslys:

- Adgangen er lidt vanskelig, og der er ikke meget plads til monteringen.

Bulletin



- Drej dækkappen til venstre indtil anslaget, og tag den af (se fig. 3).
- Træk stiksoklen bagud og ud af reflektoren, og udskift pæren (se fig. 4).

Blinklys:

- Drej pærefatningen til venstre indtil anslag, og tag den ud af huset sammen med pæren (se fig. 5).
- Udskift pæren.

Passagersiden:

Nærlys, fjernlys, parkerings- og blinklys:

- Træk servostyringens oliebeholder opad ud af holderen, og læg den til side (se fig. 6).
- Løsn fastgørelsen af påfyldningsstudsens (rudesprinkleranlæg) (se fig. 7). Dette gør du ved at trykke spredeclipsen fremad og ud af holderen.
- Træk derefter den øverste del af påfyldningsstudsens opad og af (se fig. 8).
- Løsn ledningen fra holderen og tryk den lidt til side, så der er bedre adgang til bagsiden af forlygten.
- Se Førersiden vedrørende alle yderligere arbejdsstrin for udskiftning af pærerne.

Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at lysanlægget fungerer korrekt. Kontrollér forlygteindstillingen, om nødvendigt ved hjælp af en diagnosetester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lyslængderegulering, osv.).

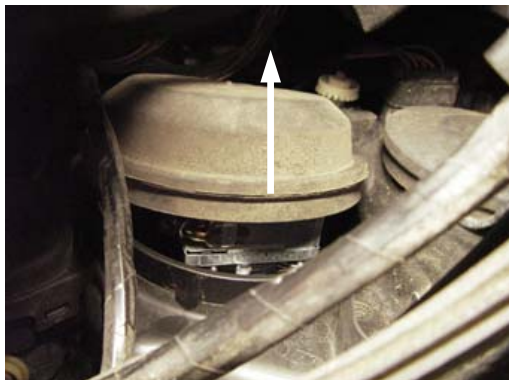


Fig. 1

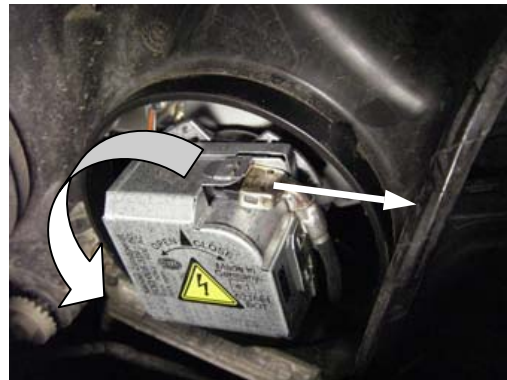


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9