



Ford Probe '93

Airbag-Kontrolllampe blinkt mehrfach

Sollte der oben genannte Fehler beanstandet werden, so könnte ein defekter oder beschädigter Kabelstecker vom Airbag, die Ursache dafür sein. Normalerweise leuchtet die Airbag – Warnleuchte nach Einschalten der Zündung ca. 6 Sekunden auf. Während dieser Zeit führt das System einen Selbsttest durch. Blinkt die Warnleuchte aber dreimal lang und viermal kurz (Servicecode 34) kann der Grund dafür eine verbogene oder beschädigte Schaltzunge im Stecker sein.


Die Schaltzunge öffnet bei verbundenem Stecker eine Kurzschlussbrücke und aktiviert das System. Wird die Verbindung getrennt ist die Brücke geschlossen und damit das System deaktiviert. So wird ein Auslösen bei Servicearbeiten verhindert.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Massekabel von der Batterie abklemmen
- Untere Lenkradverkleidung abbauen
- Schaltzunge im Stecker prüfen
- Ist die Schaltzunge verbogen, vorsichtig richten
- Liegt eine Beschädigung vor, muss der Mehrfunktions-
schalter (mit Intervallschaltung – Scheibenwischer)
erneuert werden

Bauteile s. Abbildung:

- 1 Kurzschlussbrücke
- 2 Stecker zum Airbagmodul
- 3 2-Pin-Stecker
- 4 Schaltzunge

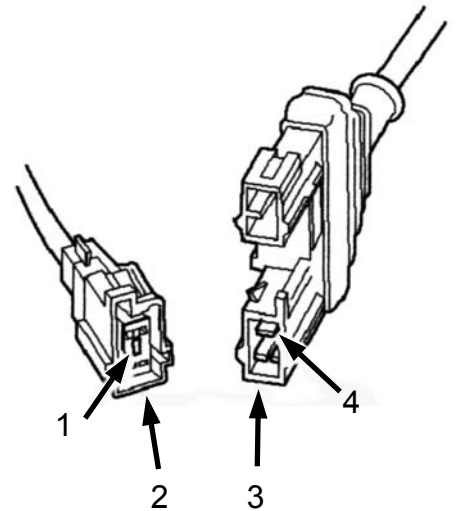

Blitz-Info