



## **Audi A3 2.0 TDI PD** **Baujahr ab 2003**

### **Austausch des Leuchtmittels**

Da bei diesem Fahrzeug die Arbeitsschritte für beide Seiten identisch sind, werden Diese exemplarisch, an einer Seite beschrieben. Als Erstes die Zündung ausschalten.

#### **Abblendlicht:**

- Entriegelungshebel der Abdeckkappe nach unten drücken und die Kappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abnehmen (s. Abb. 1).
- Den Lampenstecker leicht nach unten, aus der Halterung, drücken und mit der Lampe aus dem Scheinwerfer nehmen (s. Abb. 2).
- Lampe vom Stecker abziehen und austauschen.

Beim Einbau der Glühlampe ist auf die richtige Position der Lampe zu achten. Die Lampe muss bis zum Anschlag in die Halterung gedrückt werden. Für eine bessere Orientierung empfiehlt sich ein Blick durch das Scheinwerferglas (s. Abb. 3).

#### **Fernlicht:**

- Befestigungsbügel von der Abdeckkappe lösen und die Kappe vom hinteren Scheinwerfergehäuse abnehmen (s. Abb. 4).
- Den Lampenstecker leicht nach unten, aus der Halterung, drücken und mit der Lampe aus dem Scheinwerfer nehmen (s. Abb. 5).
- Lampe vom Stecker abziehen und austauschen.

#### **Standlicht:**

- Um an die Standlichtlampe zu gelangen, muss wie beim Fernlicht beschrieben, die Abdeckkappe und die



Fernlichtlampe ausgebaut werden.

- Mit einer Spitzzange die Lampenfassung mit der Glühlampe aus dem Reflektor ziehen und aus dem Scheinwerfer herausnehmen (s. Abb. 6).
- Lampe austauschen.

## Blinklicht:

- Die vorderen Schrauben (Torx 20) der oberen Radhausverkleidung herausschrauben.
- Die Verkleidung soweit zur Seite drücken, dass die Lampe zu erreichen ist.
- Den Glühlampensockel nach links, bis zum Anschlag, drehen und mit der Lampe aus dem Gehäuse herausnehmen (s. Abb. 7).
- Lampe austauschen.

Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Lichtanlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen. Scheinwerfereinstellung prüfen und ggf. einstellen.



Abb. 1

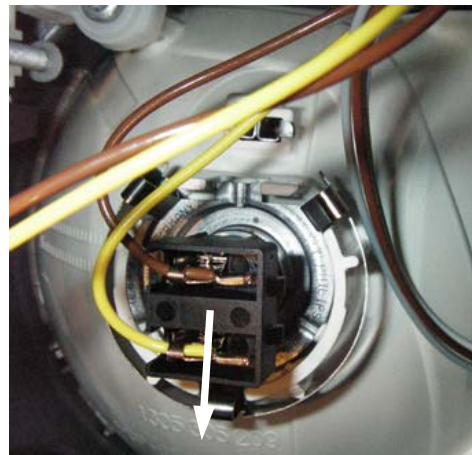


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

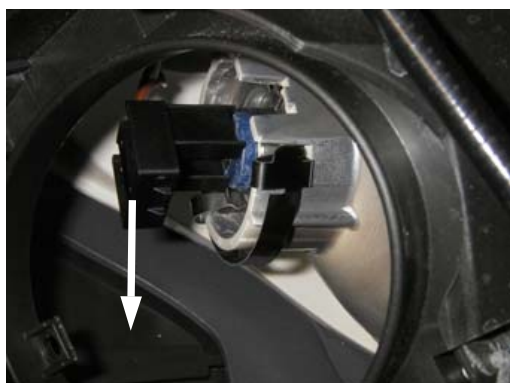


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7