



Audi Q7

Mit Xenonscheinwerfern

Austausch des Leuchtmittels.

Um bei diesem Fahrzeugtyp die Leuchtmittel des Hauptscheinwerfers zu tauschen, sollte wie folgt vorgegangen werden (Beschreibung erfolgt am Scheinwerfer der Beifahrerseite):

- Beleuchtung und Zündung ausschalten.

Abblendlicht:

- Scheinwerfergehäuse entriegeln. Dazu die Verriegelung (Bild 1) hochziehen und die Rastnase (Bild 2) herunter drücken. Abdeckkappe zum Zugang der Fernlichtglühlampe, durch Drehen abnehmen (Bild 3), das Anschlusskabel entriegeln und abziehen. Nun kann der Scheinwerfer komplett herausgezogen werden.
- Hintere Abdeckkappe durch schieben entriegeln und abnehmen (Bild 4).
- Durch drehen der Verriegelung den Xenonbrenner komplett mit dem Zündgerät lösen (Bild 5) und aus dem Scheinwerfer herausnehmen. Der Xenonbrenner kann nun komplett mit Zündgerät (Bild 6) erneuert werden (nur komplett möglich).
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Achtung: Beim Einsetzen des Scheinwerfers darauf achten, dass die Führungen oben (Bild 6) und seitlich (Bild 7) am Scheinwerfer in die Führungen des Rahmens greifen.

Fernlicht:

Zum erneuern der Fernlichtglühlampe muss der Scheinwerfer nicht ausgebaut werden. Der Zugriff erfolgt durch das Abnehmen der Abdeckkappe (Bild 3).

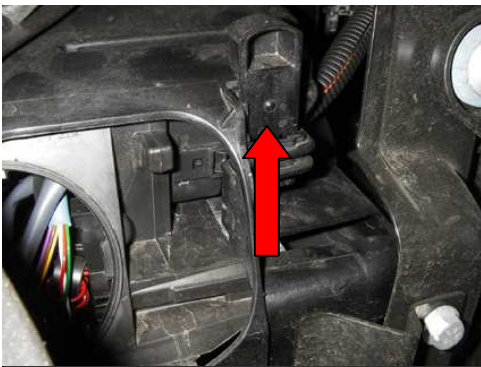


Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

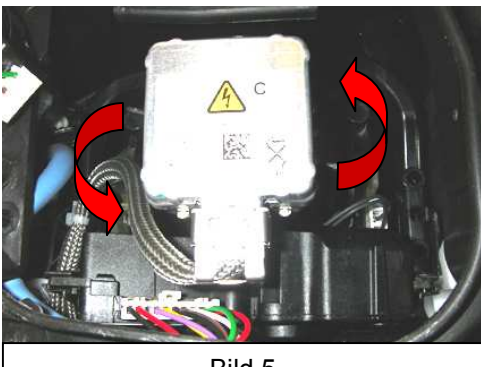


Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8