



Ford Galaxy 2,3L mit Xenonlicht Baujahr ab 2000

Austausch des Leuchtmittels

Um beim oben genannten Fahrzeug das Leuchtmittel auszutauschen, muss wie folgt vorgegangen werden.

- Zündung ausschalten.
- Abdeckung am linken Scheinwerfer (Lampenzeichen) nach oben aus der Halterung herausziehen (s. Abb. 1).
- Befestigungsschrauben vom Scheinwerfer lösen (s. Abb. 2 und 3). Die Schraube in Abb. 3 kann nur mit einem langen Schraubendreher, oder einer entsprechenden Knarrenverlängerung erreicht werden.
- Befestigungsschrauben (s. Abb. 4) demontieren.
- Kunststoffgrill ausbauen (s. Abb. 5).
- Zentralstecker vom Scheinwerfer trennen (s. Abb. 6).
- Schrauben vom Vorschaltgerät demontieren (s. Abb. 7).
- Schrauben vom Scheinwerferdeckel demontieren (s. Abb. 8).
- Zündmodul nach links drehen und von der Xenonlampe abziehen (s. Abb. 9).
- Verschraubung der Xenonlampe demontieren und Lampe tauschen (s. Abb. 10).
- Stand-, Blink- und Fernlicht können ohne Probleme ausgetauscht werden.
- Ausgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Anlage auf einwandfreie Funktion hin prüfen.
- Scheinwerfer mit Hilfe eines Diagnosetesters einstellen (Fehlercode auslesen, Grundeinstellung der Leuchtweitenregelung etc.).

Blitz-Info





Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

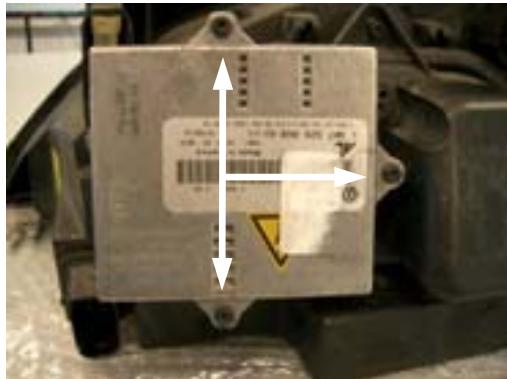


Abb. 7

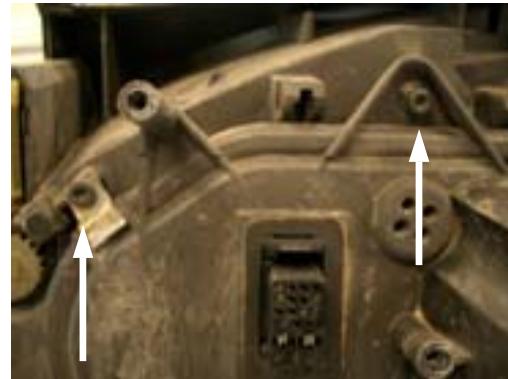


Abb. 8



Abb. 9



Abb. 10