



Ford Mondeo II mit TD Motor

Glühlampenwechsel, linker Scheinwerfer

Um bei diesem Fahrzeug die Glühlampen auszutauschen oder zu erneuern, kann nach folgenden Arbeitsschritten verfahren werden.


1. Radiocode notieren
2. Abdeckkappe vom Sicherungskasten entfernen (Abb.1). Sicherungsklammer nach vorne ziehen (1) und anschließend die Kappe nach oben abnehmen (2)




3. Zusatzkabel (Abb. 2) von den Batteriepolklemmen lösen (1)
4. Batteriepolklemmen lösen und abziehen (2)
5. Muttern von der Batteriebefestigung abschrauben (3)
6. Batterie aus der Halterung entnehmen

Blitz-Info



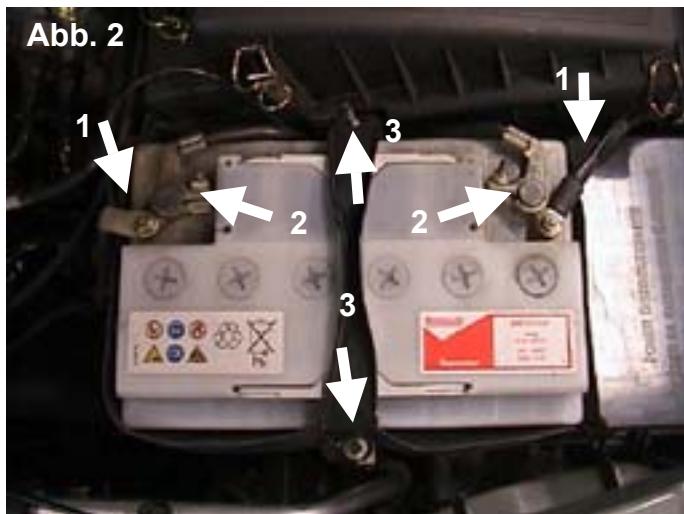

7. Haltespange (Abb. 3) nach oben drücken (1) und Kappe vom Scheinwerfer abnehmen (2)

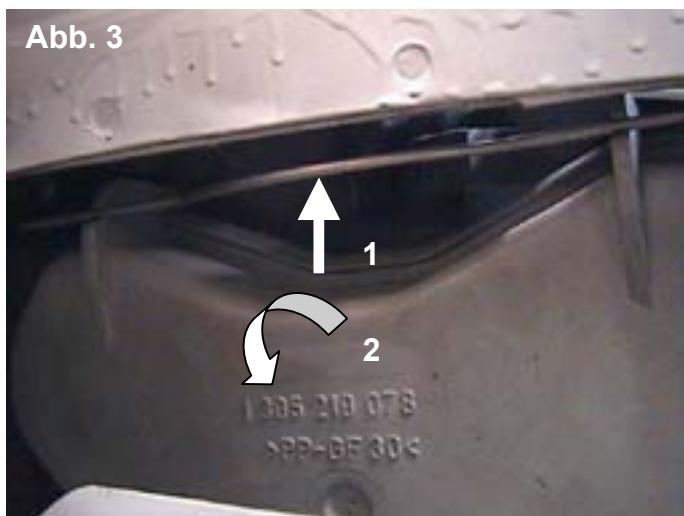

8. Nach dem Glühlampenwechsel die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
9. Radiocode wieder eingeben und Radio auf Funktion prüfen

Blitz-Info