



Renault Megane 1,9 dci

Austausch des Leuchtmittels

Bei diesem Fahrzeug soll der Austausch des Leuchtmittels, laut der Bedienungsanleitung, über eine Klappe im vorderen Radhaus ermöglicht werden. Beim Abblendlicht ist dieses auch mit „Fingerspitzengefühl“ möglich. Beim Fernlicht (auf der Fahrerseite) ist dieses ausgeschlossen. Beim Austausch des Leuchtmittels, muss wie folgt vorgegangen werden:

Beifahrerseite:

- Befestigungsclipse lösen (s. Abb. 1) und Abdeckung abnehmen.
- Serviceklappe im Radkasten ausbauen.
- Durch die Öffnung, mit einer Hand, bis zur Abdeckkappe vom Scheinwerfergehäuse gelangen und diese abschrauben (s. Abb. 2).
- Leuchtmittel tauschen.
- Beim Fernlicht die Gummikappe abziehen und Leuchtmittel tauschen. Da die Sicht auf die Lampenfassung nicht gewährleistet ist, sollte die Einbaulage der Glühlampe mit einem kleinen Spiegel überprüft werden (s. Abb. 3).

Fahrerseite:

- Befestigungsclipse lösen bzw. Befestigungsschrauben rausschrauben (s. Abb. 4) und Abdeckung abnehmen.
- Befestigungsclip vom Luftansaugschlauch lösen und diesen durch eine 90° Drehung nach oben abnehmen (s. Abb. 5).
- Das andere Ende vom Schlauch vom Ansaugstutzen abziehen.
- Nun ist die Gummikappe des Fernlichts frei zugänglich und das Leuchtmittel kann ausgetauscht werden.



Blink- und Positionslicht sind über die Serviceklappen zu erreichen. Ausgebaute Teile in sinnvoller Reihenfolge wieder einbauen. Anschließend die Scheinwerfereinstellung überprüfen und ggf. einstellen.

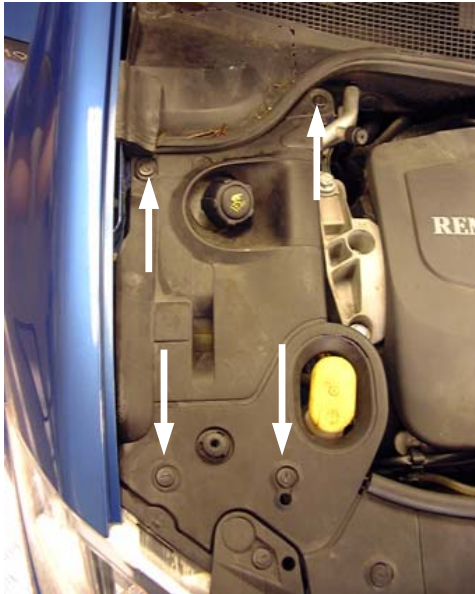


Abb. 1

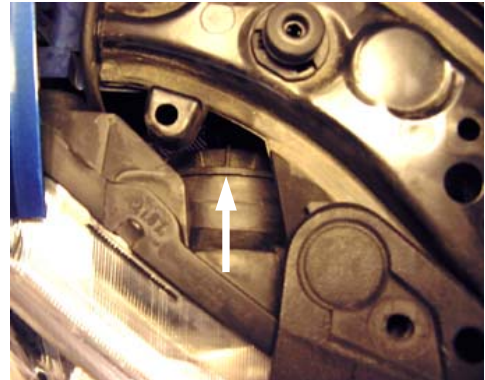


Abb. 2



Abb. 3

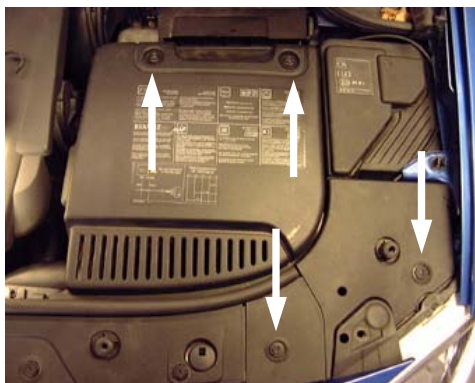


Abb. 4

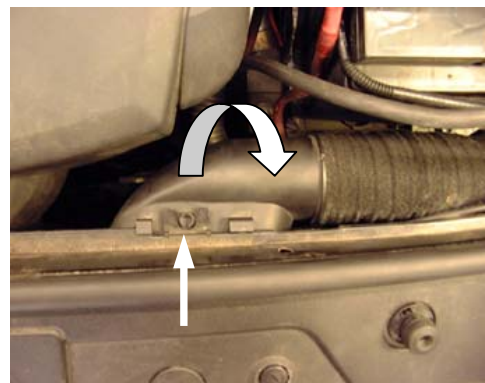


Abb. 5