



## VW Golf III Baujahr 1991 bis 1999 Scheinwerfer-Umrüstung

Umrüstung von der Standart- auf die GT/GTI/VR6 Version.

Soll auf Kundenwunsch eine Scheinwerfer-Umrüstung erfolgen, so ist beim Einbau darauf zu achten, dass im Sicherungskasten auf Steckplatz 10 eine „ Kontaktbrücke “ verwendet werden muss.

Wenn das Fahrzeug serienmäßig mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet ist, Stecker oder Relais abziehen, Kontaktbrücke einsetzen ( Verbindung zwischen Pinn 3 und 4 ) und Stecker oder Relais wieder einsetzen. ( Abb. I )

Diese Kontaktbrücke ist unbedingt notwendig, da ansonsten beim Einschalten des Fernlichts, das Abblendlicht erlischt. Da aber Ab- bzw. Fernlicht von zwei einzelnen Reflektoren erzeugt werden, hätte der Wegfall des Abblendlichtes eine starke Abdunklung der Fahrbahn, direkt vor dem Fahrzeug zur Folge. Diese Situation kann sehr gefährlich werden.

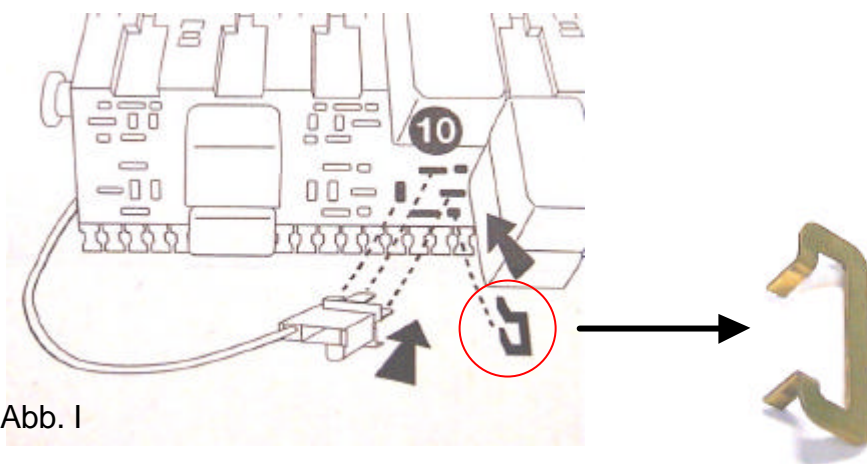


Abb. I

Blitz-Info