



Audi TT

Sustitución de lámparas del piloto trasero

Para sustituir las lámparas de los pilotos traseros primero será necesario desmontar el piloto trasero cuyo piloto no funcione.

Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Abrir el boquete en el revestimiento lateral del maletero.
Extraer los tornillos de cabeza moleteada (figura 1, pos. A).
(En caso de que éstos no pudieran girarse manualmente, utilizar una llave Allen de 6 mm).
- Mover el piloto trasero (figura 2, pos. 1) hacia atrás hasta que la clavija de fijación se haya aflojado de la grapa (figura 2, pos. B).

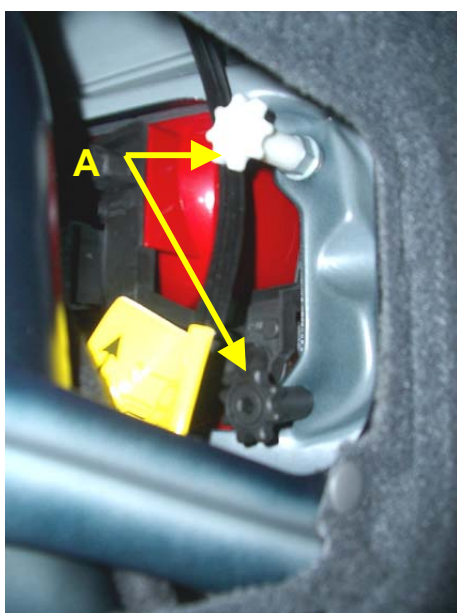


Figura 1

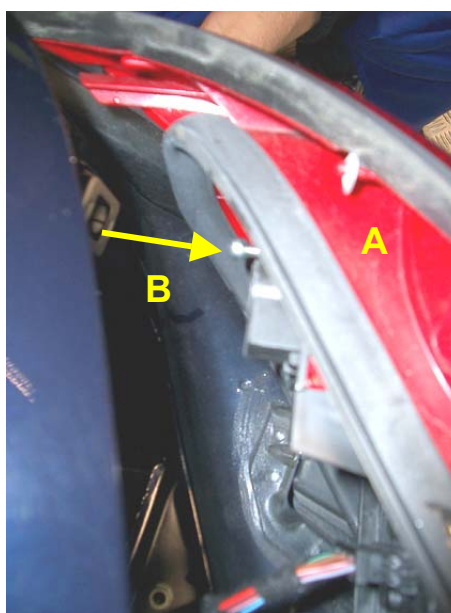


Figura 2