



Fiat Punto Tipo 188 con sistema de radio subwoofer

Sustitución de lámparas Piloto trasero izquierdo

Para sustituir la lámpara del piloto trasero izquierdo se debe desmontar la unidad subwoofer situada en el maletero y la unidad de la lámpara completa. Para ello se debe proceder de la siguiente manera:

- Extraer la cubierta del maletero
- Extraer los 2 tornillos de fijación (imagen 1 / pos. 2) de la unidad subwoofer (imagen 1 / pos. 2)
- Desenchufar el conector (imagen 1 / pos. 3)
- Desenroscar las 2 tuercas de fijación del piloto trasero (imagen 1 / pos 4 + imagen 2 / pos. 1)
- Retirar la unidad de la lámpara y extraer la conexión eléctrica (imagen 3 / pos. 1)
- Desenroscar los 4 tornillos del soporte de la lámpara (imagen 3 / pos. 2)
- Retirar el soporte de la lámpara



Imagen 1



Imagen 2

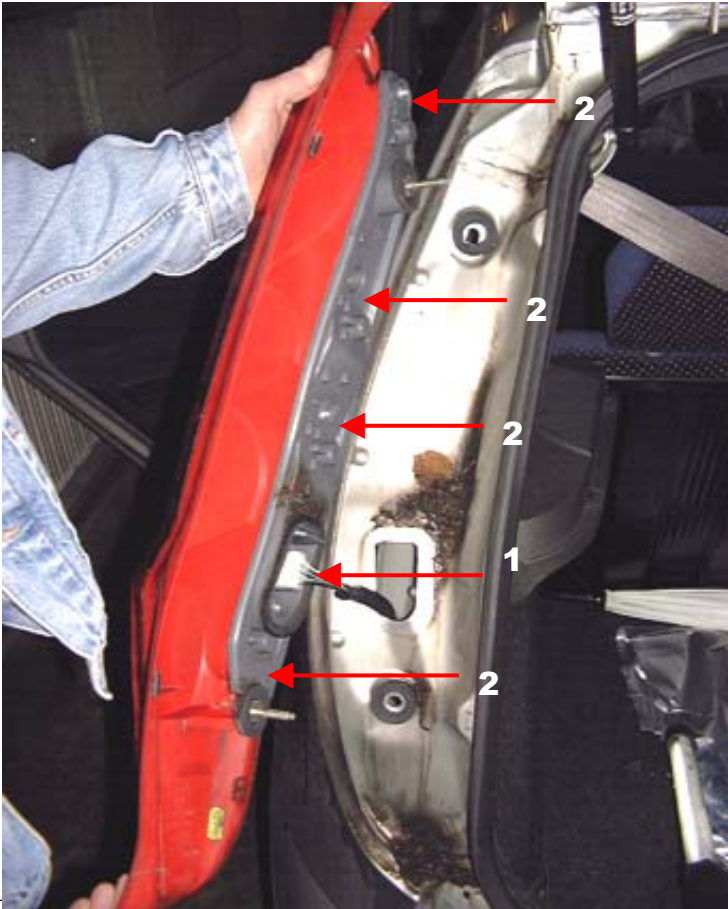


Imagen 3