



Ford Mondeo II con motor TD

Sustitución de lámparas, faro izquierdo


En este boletín se describe paso a paso la sustitución de la lámpara del faro izquierdo. Se abordan también los problemas que dicha sustitución conlleva.

1. Anotar el código de la radio
2. Retirar la tapa de la caja de fusibles (Imagen 1). Tirar de la brida de seguridad hacia adelante (1) y a continuación levantar la tapa



Imagen 1

3. Aflojar el cable adicional (imagen 2) de los bornes de la batería (1)
4. Aflojar y soltar los bornes de la batería (2)
5. Desenroscar las tuercas de la fijación de la batería (3)
6. Retirar la batería del soporte

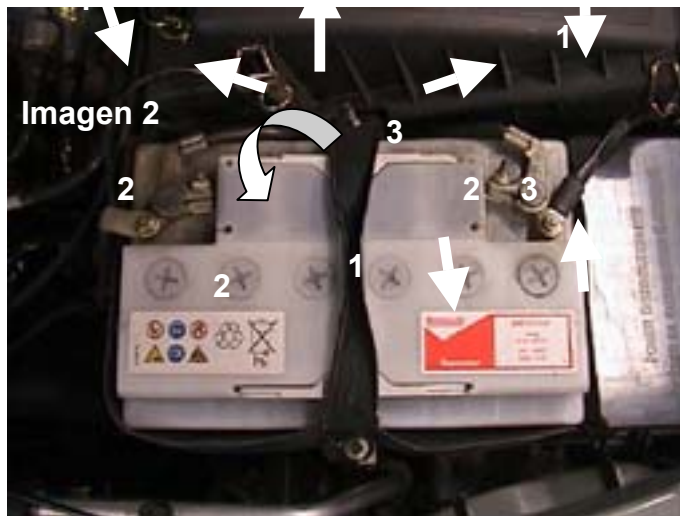

7. Presionar hacia arriba (1) la varilla de sujeción (imagen 3) y retirar la tapa del faro (2)



8. Tras sustituir la lámpara, ejecutar los pasos en el orden inverso al desmontaje
9. Introducir de nuevo el código de la radio y comprobar su funcionamiento