



## ***Ford Mondeo con luz de xenón fabricados a partir de 2000***

### **Sustitución de la lámpara**

Para sustituir la lámpara en los vehículos arriba indicados, deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido.
- Retirar los cierres de bayoneta y extraer la parrilla frontal tirando de ella hacia adelante (véase fig. 1).
- Extraer las barras de bloqueo (dos en cada faro) tirando de ellas hacia arriba (véase fig. 2).
- Tirar del faro hacia adelante y extraer el conector central.
- Aflojar el soporte con retención arriba en el faro y desmontar ambos tornillos Torx en la cubierta de la carcasa (véase fig. 3).
- Bajar la cubierta de la carcasa (véase fig. 4).
- Girar el módulo de encendido hacia la izquierda y extraerlo de la lámpara de xenón (véase fig. 5).
- Desmontar la atornilladura de la lámpara de xenón y sustituir la lámpara (véase fig. 6).
- La luz de posición, el intermitente y la luz de carretera pueden sustituirse sin problemas.
- Volver a montar las piezas desmontadas en el orden inverso.
- Comprobar que el sistema funciona correctamente.
- Ajustar el faro con la ayuda de un dispositivo de diagnóstico (leer el código de averías, ajuste básico de la regulación del alcance luminoso, etc.).



Fig. 1



Fig. 2

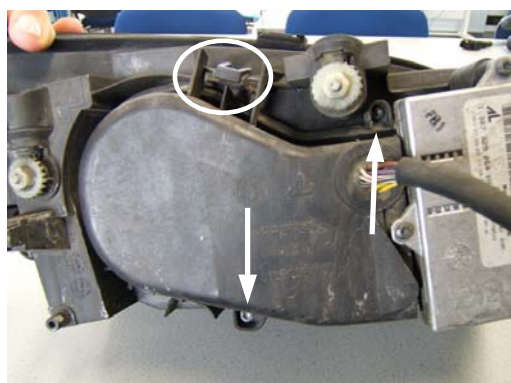


Fig. 3



Fig. 4

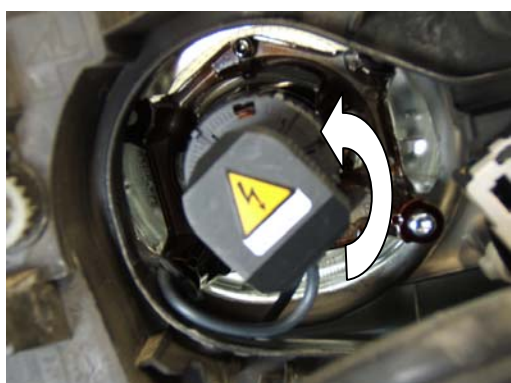


Fig. 5



Fig. 6