



Renault Megane 1,9 dci

Sustitución de la lámpara

Según las indicaciones del manual de instrucciones, se podrán sustituir las lámparas de este vehículo a través de una tapa situada en el pasarruedas delantero. En caso de las luces de cruce, se puede hacer con ayuda del tacto. No se podrá en el caso de las luces de carretera, (en el lado del conductor). Para sustituir las lámparas, deberá procederse de la siguiente manera:

Lado del copiloto:

- Aflojar los clips de fijación (véase fig. 1) y retirar el recubrimiento.
- Desmontar la tapa de servicio del pasarruedas.
- Introducir la mano por el orificio hasta la tapadera de la carcasa de los faros y desenroscarla (véase fig. 2).
- Sustituir las lámparas. En el caso de las luces de carretera, levantar la caperuza de goma y cambiar las lámparas. Teniendo en cuenta que no se puede garantizar la visibilidad sobre el portalámparas, tendría que verificarse la posición de la lámpara con un espejo (véase fig.3).

Lado del conductor:

- Aflojar los clips o desenroscar las tuercas de sujeción (véase fig. 4) y retirar la tapa.
- Aflojar los clips de fijación del tubo de aspiración y sacarlo hacia arriba realizando un giro de 90° (véase fig. 5)
- Retirar el otro extremo del tubo del empalme de aspiración.
- Ahora se puede acceder a la caperuza de goma de la luz de carretera y se puede sustituir la lámpara.



Se puede acceder a las luces intermitentes y a las de posición por las tapas de servicio. Volver a montar las piezas desmontadas en el orden pertinente. Finalmente, comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.



Fig. 1

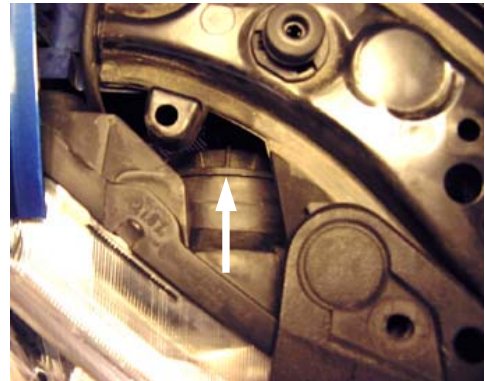


Fig. 2

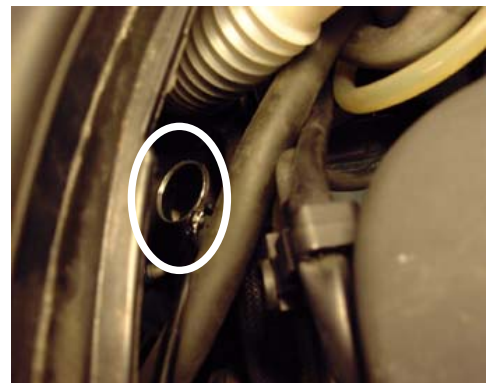


Fig. 3

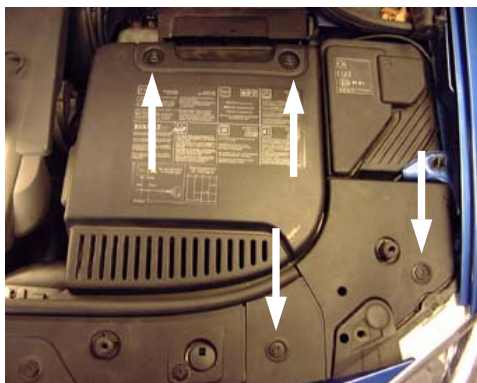


Fig. 4

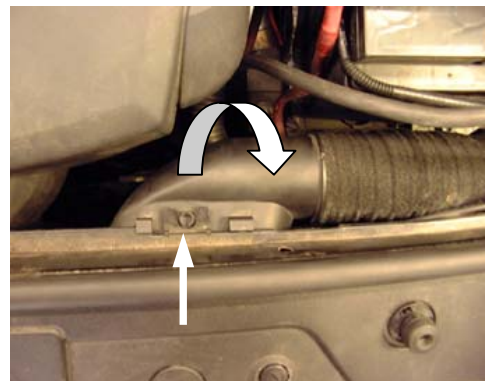


Fig. 5