



## VW Passat (B5) 1.9 TDI

### Sustitución de la lámpara

Para sustituir las lámparas en el vehículo arriba indicado, deberá procederse de la siguiente manera:

#### Lado del conductor:

- Desmontar el recubrimiento del depósito del líquido de freno (véase fig. 1) y retirarlo.
- Quitar la tapa de la carcasa trasera de los faros.
- Extraer el conector de la lámpara, desmontar la ballesta de soporte y sustituir la lámpara.

#### Lado del copiloto:

- Desmontar el tornillo de fijación del canal de aspiración (véase figura 2).
- Desmontar las caperuzas de los tornillos de fijación, desenroscar los tornillos (véase fig. 3) y retirar la tapa de plástico.
- Extraer el canal de aire de la caja de los filtros de aire tirando de él hacia arriba (véase fig. 4).
- Desenroscar el tornillo de fijación de la caja de los filtros de aire (véase figura 5).
- Para acceder mejor a la cubierta de la carcasa del faro, presionar la caja de los filtros de aire unos 5 cm hacia la derecha y fijarla en esta posición (véase fig. 6).
- Sustituir la lámpara igual que en el lado del conductor.
- Las luces de posición, las intermitente y las carreteras pueden sustituirse sin problemas en ambos faros.
- Volver a montar las piezas desmontadas en el orden pertinente.
- Comprobar que el sistema funciona correctamente.



- Comprobar el ajuste de los faros y, en caso necesario, ajustarlos correctamente.

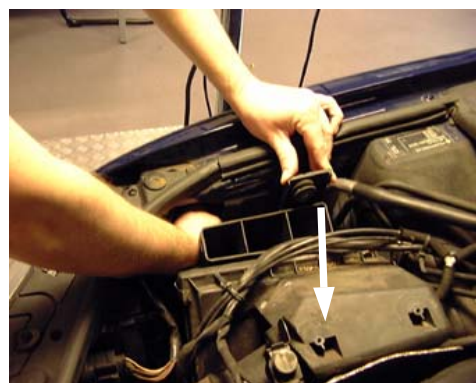
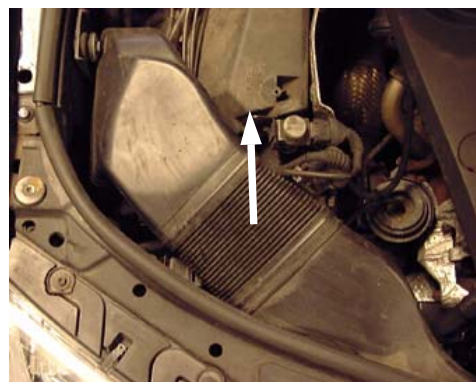
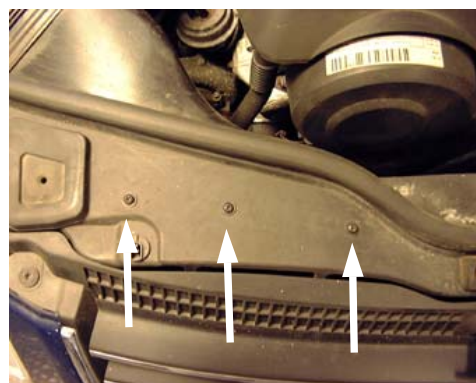


Fig. 5

Fig. 6