



RENAULT Mégane 1,9 dci

Remplacement des lampes

D'après le manuel d'utilisation, le remplacement des lampes sur ce véhicule se fait par une trappe située dans le passage de roue avant. Pour les feux de croisement il est possible de le faire "au doigt". Pour les feux de route (côté conducteur), c'est exclu. Pour remplacer les lampes, procéder comme suit :

Côté passager :

- Déposer les clips de fixation (cf. Fig 1) et retirer le couvercle.
- Enlever la trappe de visite dans le passage de roue.
- Glisser la main dans l'ouverture jusqu'au capot de protection du boîtier du projecteur et le dévisser (cf. Fig 2).
- Remplacer la lampe.
- Pour les feux de route, retirer le capuchon en caoutchouc et remplacer la lampe. Comme le support de lampe n'est pas visible, contrôler la position de montage de la lampe à l'aide d'un petit miroir (cf. Fig 3).

Côté conducteur :

- Déposer les clips de fixation, enlever les vis de fixation (cf. Fig 4) et retirer le couvercle.
- Déposer le clip de fixation du tuyau souple d'aspiration d'air en le faisant pivoter de 90° vers le haut (cf. Fig. 5).
- Détacher l'autre extrémité du tuyau de la tubulure



d'aspiration.

- Le capuchon en caoutchouc du feu de route est alors accessible et la lampe peut être changée.

Les feux clignotants et de position sont également accessibles par les trappes de visite. Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse. Contrôler ensuite la position du projecteur et le régler le cas échéant.



Fig. 1

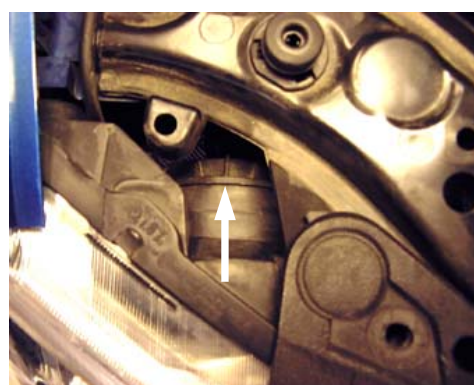


Fig. 2

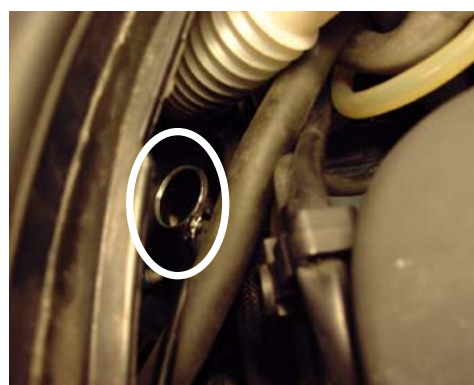


Fig. 3

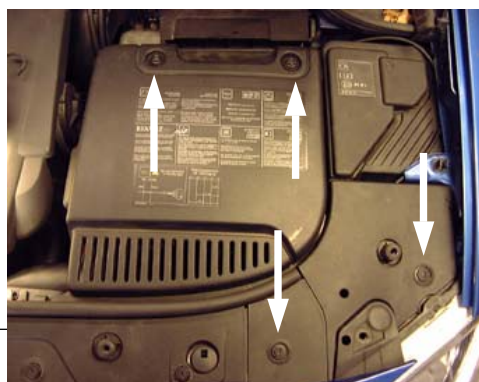


Fig. 4

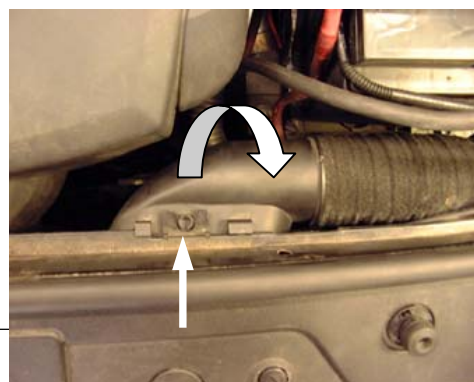


Fig. 5