



## VW Passat (B5) 1.9 TDI

### Remplacement des lampes

Pour remplacer les lampes, procéder comme suit.

#### Côté conducteur :

- Déposer le couvercle du réservoir de liquide de frein (cf. Fig 1).
- Retirer le capuchon du boîtier arrière du projecteur.
- Débrancher le connecteur de la lampe, déposer le ressort de maintien et remplacer la lampe.

#### Côté passager :

- Déposer la vis de fixation de la canalisation d'air d'admission (cf. Fig. 2).
- Démonter les capuchons des vis de fixation, enlever les vis (cf. Fig.3) et déposer le couvercle en plastique.
- Sortir la canalisation d'air du boîtier de filtre à air en la tirant vers le haut (cf. Fig. 4).
- Déposer la vis de fixation du boîtier de filtre à air (cf. Fig. 5).
- Pour atteindre plus facilement le capot de protection du projecteur, pousser le boîtier de filtre à air sur la droite sur environ 5 cm et l'arrêter dans cette position (cf. Fig. 6).
- Changer la lampe comme côté chauffeur.
- Les feux de position, clignotants et de route des deux projecteurs peuvent être remplacés sans problème.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Contrôler le bon fonctionnement du système.
- Contrôler le projecteur et le régler le cas échéant.



Fig. 1

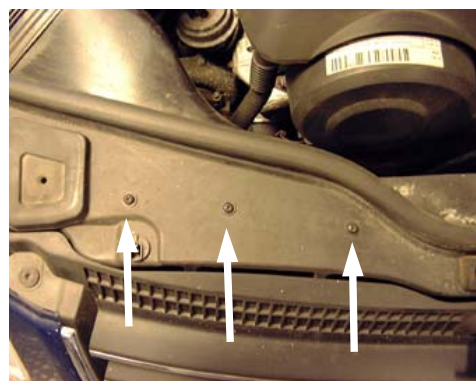


Fig. 2



Fig. 3

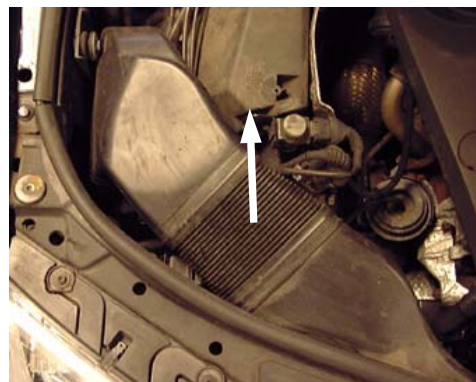


Fig. 4



Fig. 5

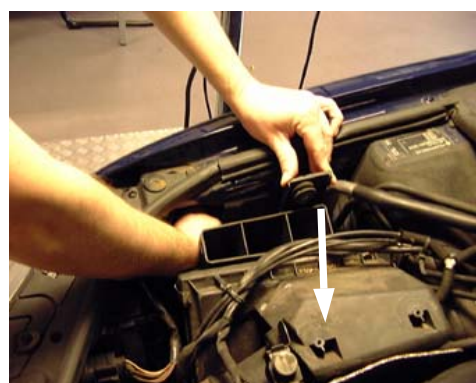


Fig. 6