



## **Audi Q7 con proiettori allo xeno**

### **Sostituzione della sorgente luminosa**

Per sostituire la sorgente luminosa del proiettore principale su questo tipo di veicolo, procedere come segue (la descrizione vale per il proiettore lato passeggero):

- Disinserire l'illuminazione e l'accensione.

#### **Luce anabbagliante:**

- Sbloccare l'involucro del proiettore. A questo scopo tirare verso l'alto il dispositivo di bloccaggio (figura 1) e premere verso il basso il dente d'arresto (figura 2). Rimuovere la calotta di copertura di accesso alla lampadina degli abbaglianti facendola ruotare (figura 3), quindi sbloccare ed estrarre il cavo di collegamento. A questo punto si può estrarre completamente il proiettore.
- Sbloccare la calotta di copertura posteriore spingendola lateralmente e quindi rimuoverla (figura 4).
- Girando il dispositivo di bloccaggio staccare completamente la lampadina allo xeno con il dispositivo d'accensione (figura 5) e rimuoverla dal proiettore. A questo punto la lampadina deve essere sostituita insieme al dispositivo d'accensione (figura 6).
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria. Attenzione: all'inserimento del proiettore verificare che le guide superiori (figura 6) e laterali (figura 7) si incastrino sul proiettore nelle guide del telaio.

#### **Luce abbagliante:**

Per sostituire la lampadina degli abbaglianti non si deve smontare il proiettore. Per accedere basta rimuovere la calotta di copertura (figura 3).

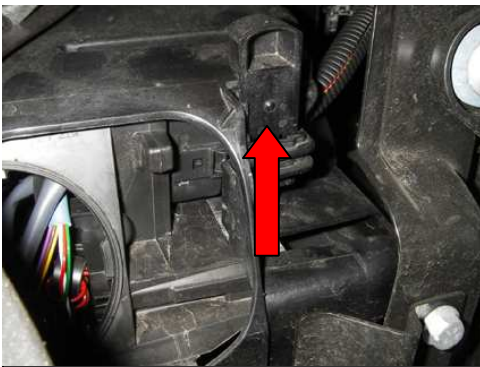


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

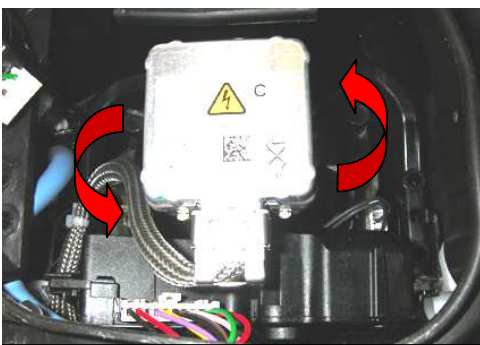


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8