



## Fiat Stilo 1,6

### Sostituzione della lampadina

Per sostituire una lampadina sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue:

#### Lato passeggero:

- Svitare il dado di fissaggio dal serbatoio dell'acqua (v. fig. 1).
- Estrarre il serbatoio dell'acqua dal perno filettato e spingerlo all'indietro (v. fig. 2).
- Premere di lato il dispositivo di bloccaggio del connettore (v. fig. 3) e quindi estrarlo dal proiettore.
- Premere di lato la staffa di fissaggio del coperchio proiettori (v. fig. 4) e togliere il coperchio.
- Sostituire la lampadina.
- A questo punto si possono sostituire senza problemi anche le lampadine delle luci di posizione e delle luci abbaglianti.

#### Lato guida:

- Svitare le viti di fissaggio dalla copertura della batteria e togliere la copertura (v. fig. 5).
- Premere di lato il dispositivo di bloccaggio del connettore (v. fig. 6) e quindi estrarlo dal proiettore.
- Premere di lato la staffa di fissaggio del coperchio proiettori e togliere il coperchio.
- Sostituire la lampadina.
- A questo punto si possono sostituire senza problemi anche le lampadine delle luci di posizione e delle luci abbaglianti.

Riassemblare le parti smontate nella sequenza corretta. Controllare la perfetta funzionalità dell'impianto di illuminazione. Controllare e, se necessario, regolare il proiettore.



Fig. 1



Fig. 2

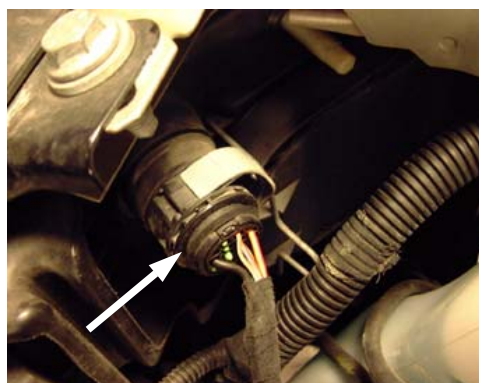


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6