



Opel Zafira 2,0 DI 16V Dalla data di costruzione 10/1999

Sostituzione della lampadina della luce anabbagliante destra

Su questi veicoli è difficile accedere alla lampadina (H7) della luce anabbagliante destra. Per evitare danni e il formarsi di impurità sul bulbo in vetro della lampadina, durante la sostituzione procedere come segue:

- Staccare il connettore dall'inserto del misuratore di portata aria (fig. 1/ pos. 1) (allentare il dispositivo di bloccaggio dal basso).
- Rimuovere il tubo flessibile sfiato aria dal coperchio punterie (fig. 1 / pos. 2)
- Rimuovere il tubo flessibile di collegamento sul turbocompressore (fig. 1 / pos. 3)
- Staccare le 4 griffe di fissaggio dalla parte superiore del carter filtro aria
- Smontare la parte superiore del carter filtro aria
- Smontare la parte inferiore del carter filtro aria, a tal fine rimuovere la vite esistente
- Smontare la lampadina dell'indicatore di direzione con il supporto (fig. 2 / pos.1)
- Allentare e rimuovere la lampadina H7 della luce anabbagliante con lo zoccolo ruotandola di 45° in senso antiorario (fig. 2 / pos. 2)

Effettuare il montaggio nella sequenza contraria



Bollettino informativo



© Hella s.p.a. Milano

29. Januar 2004

2-2

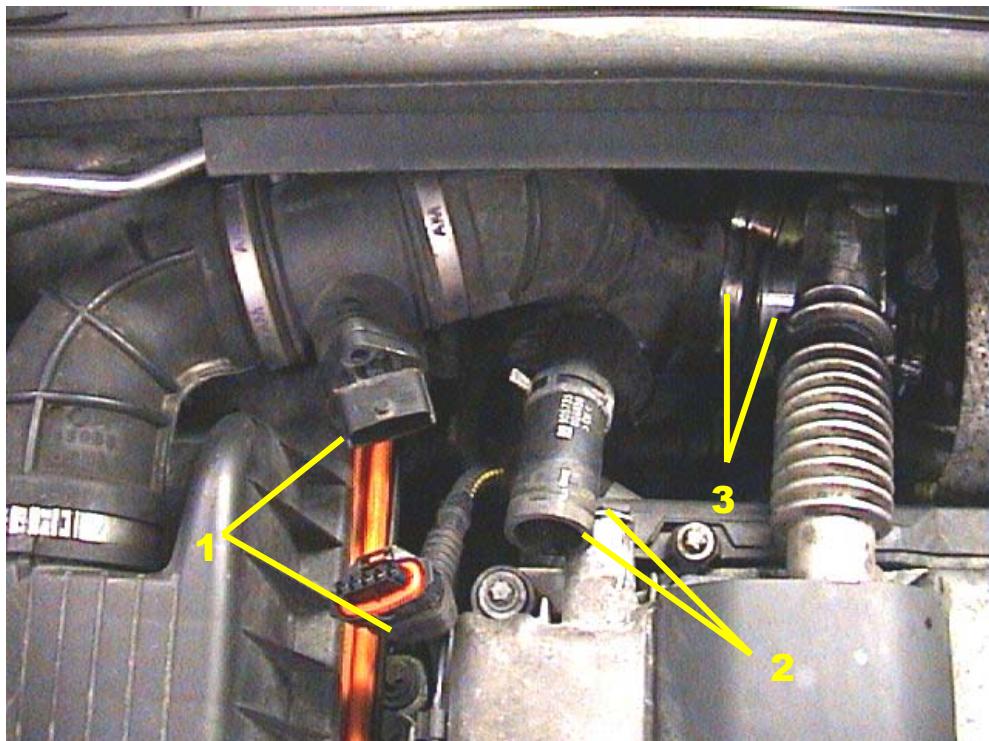


Fig. 1

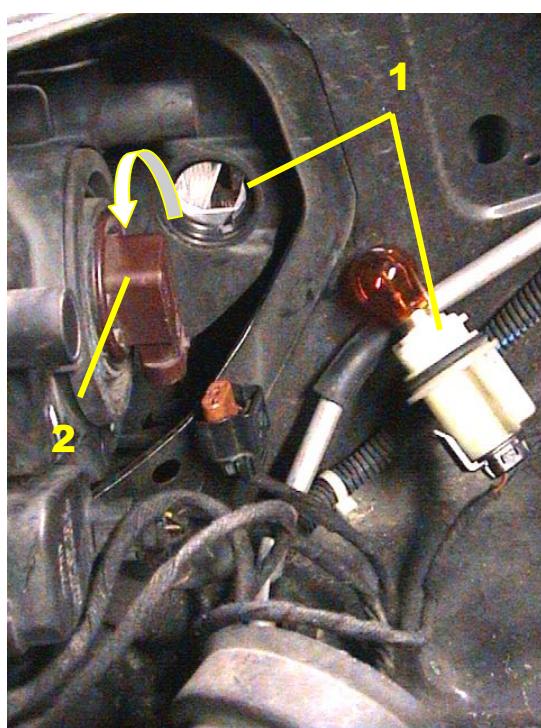


Fig. 2