



## Renault Megane 1.9 dci

### Sostituzione della sorgente luminosa

Come indicato nelle istruzioni per l'uso, in questo veicolo la sorgente luminosa può essere sostituita attraverso uno sportello posto nel passaruota anteriore. Per la luce anabbagliante la sostituzione può essere fatta basandosi sul tatto. Questa operazione non è eseguibile nel caso delle luci abbaglianti lato guida. Per sostituire la sorgente luminosa si deve procedere come segue:

#### Lato passeggero:

- Staccare le graffe di montaggio (v. fig. 1) e togliere la copertura.
- Smontare lo sportello di servizio nel passaruota.
- Infilare una mano nell'apertura fino alla calotta di copertura dell'involucro del proiettore e svitarla (v. fig. 2).
- Cambiare la sorgente luminosa.
- Estrarre la calotta in gomma della luce abbagliante e sostituire la sorgente luminosa. Poiché probabilmente non è possibile vedere il portalampada, è necessario controllare la posizione di montaggio della lampadina con uno specchietto (v. fig. 3).

#### Lato guida:

- Staccare le graffe di montaggio oppure svitare le viti di fissaggio (vedere la figura 4) e togliere la copertura.
- Staccare la graffetta di fermo dal tubo flessibile di aspirazione aria; estrarre il tubo tirandolo verso l'alto, tenendolo ruotato di 90° (v. fig. 5).
- Staccare l'altra estremità del tubo flessibile dal collettore di aspirazione.
- Ora è possibile accedere alla calotta in gomma della



luce abbagliante e sostituire la sorgente luminosa.

È possibile accedere agli indicatori di direzione e alla luce di posizione dagli sportelli di servizio. Rimontare correttamente i pezzi smontati. Infine controllare la regolazione proiettori ed eventualmente adattarla.

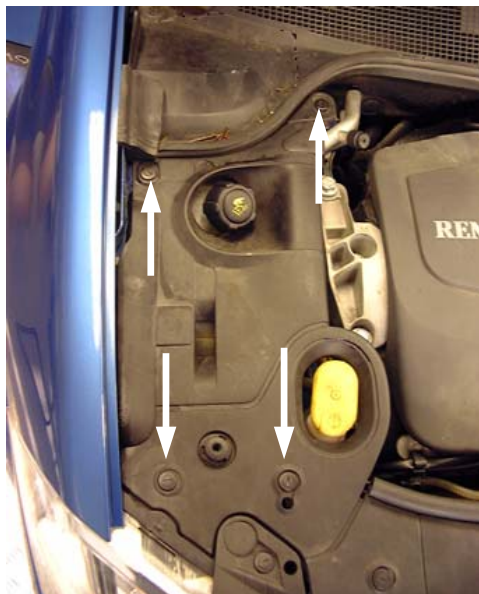


Fig. 1

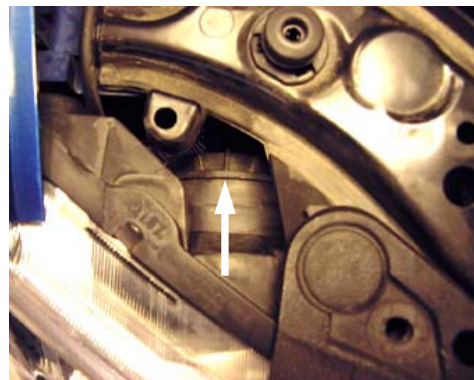


Fig. 2

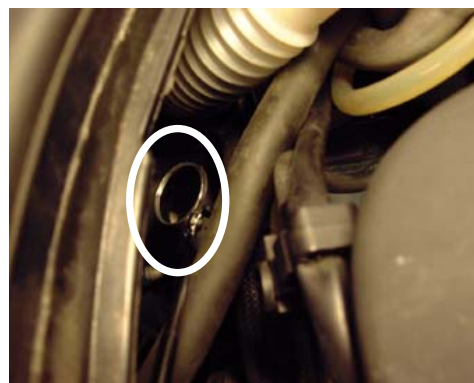


Fig. 3

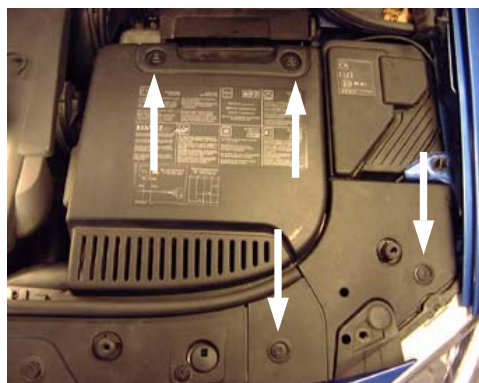


Fig. 4

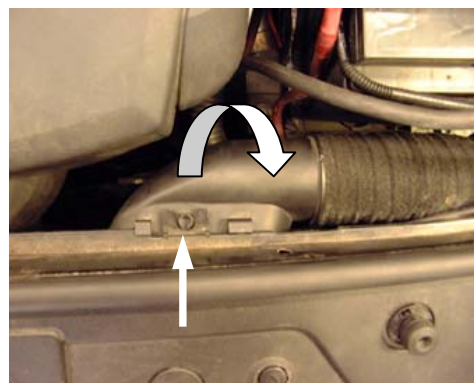


Fig. 5