



VW Passat (B5) 1.9 TDI

Sostituzione della sorgente luminosa

Per sostituire le lampadine sul suddetto veicolo è necessario procedere come segue:

Lato guida:

- Togliere la copertura dal serbatoio liquido freni (v. fig. 1).
- Estrarre la calotta dall'involucro del proiettore posteriore.
- Estrarre il connettore dalla lampadina, smontare la molla di ritegno e cambiare la lampadina.

Lato passeggero:

- Svitare le viti di fissaggio dal condotto dell'aria aspirata (v. fig. 2).
- Togliere le calotte di copertura delle viti di fissaggio, svitare le viti (vedere la figura 3) e togliere la copertura di plastica.
- Estrarre il condotto dell'aria dal carter del filtro tirandolo verso l'alto (vedi fig. 4).
- Svitare la vite di fissaggio del carter filtro aria (v. fig. 5).
- Per arrivare meglio alla copertura della scatola del proiettore, spostare il carter del filtro dell'aria di circa 5 cm verso destra e bloccarlo in questa posizione (v. fig. 6).
- Per la sostituzione della lampadina procedere come indicato per il lato guida.
- Luci di posizione, indicatori di direzione e anabbaglianti di entrambi i proiettori possono essere sostituiti senza problemi.
- Rimontare correttamente i pezzi smontati.
- Verificare il funzionamento.
- Controllare il proiettore e se necessario regolarlo.



Fig. 1

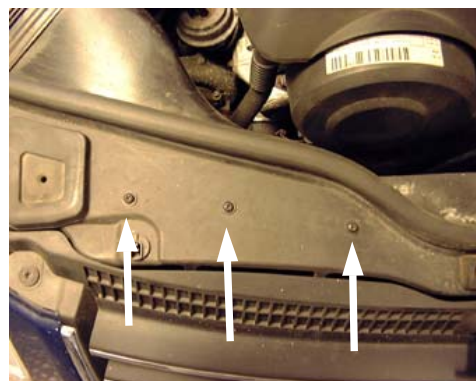


Fig. 2



Fig. 3

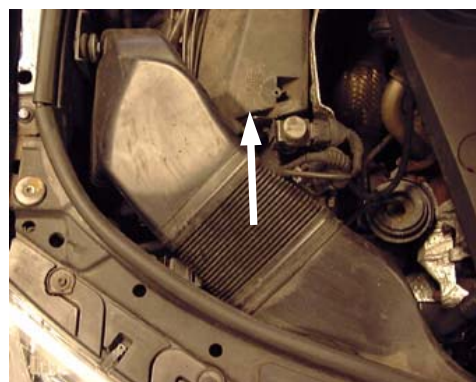


Fig. 4



Fig. 5

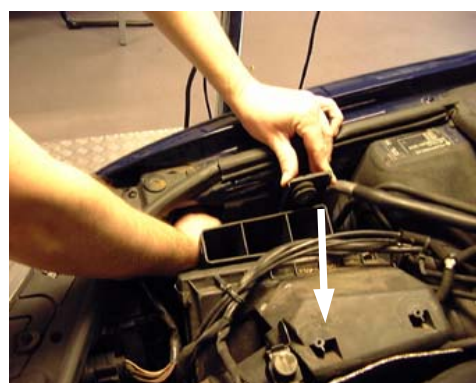


Fig. 6