



Audi A3 2.0 TDI PD **Bouwjaar vanaf 2003**

Vervangen van de lamp

Omdat bij deze auto de stappen voor het vervangen van de lamp aan beide zijden hetzelfde zijn, beschrijven we slechts het vervangen voor één kant. Schakel eerst het contact uit.

Dimlicht:

- Druk de ontgrendelingshendel van de afdekkap omlaag en verwijder de kap van het achterste koplamphuis (zie afb. 1).
- Druk de stekker van de lamp iets naar onder uit de houder en neem de stekker met de lamp uit de koplamp (zie afb. 2).
- Trek de lamp van de stekker en vervang de lamp.

Let bij het inbouwen van de gloeilamp op de juiste positie van de lamp. Druk de lamp tot aan de aanslag in de houder. Voor een beter overzicht raden wij u aan door het koplampglas te kijken (zie afb. 3).

Grootlicht:

- Maak de bevestigingsbeugel van de afdekkap los en neem de kap van het achterste koplamphuis (zie afb. 4).
- Druk de stekker van de lamp iets naar onder uit de houder en neem de stekker met de lamp uit de koplamp (zie afb. 5).
- Trek de lamp van de stekker en vervang de lamp.

Parkeerlicht:

- Om bij de lamp van het parkeerlicht te komen, dient u, zoals is beschreven bij grootlicht, de afdekkap en de lamp van het grootlicht uit te bouwen.



- Trek de lampfitting met de gloeilamp met een punttang uit de reflector en uit de koplamp (zie afb. 6).
- Vervang de lamp.

Knipperlicht:

- Schroef de voorste schroeven (Torx 20) van de bovenste wielhuisbekleding los.
- Druk de bekleding naar de zijkant, zodat u bij de lamp kunt.
- Draai de fitting van de gloeilamp tot aan de aanslag naar links en neem de fitting met de lamp uit de behuizing (zie afb. 7).
- Vervang de lamp.

Monteer alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde. Controleer of de verlichting goed functioneert. Controleer de afstelling van de koplampen en stel indien nodig bij.



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

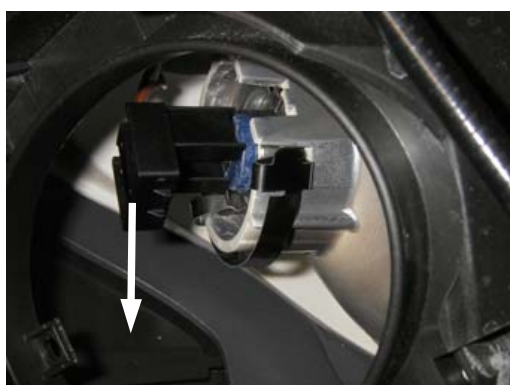

Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7