



Audi Q7

Met xenonkoplampen

Vervangen van de lamp.

Om bij dit type auto de lamp van de koplamp te vervangen, gaat u als volgt te werk (beschrijving geldt voor lamp aan passagierszijde):

- Schakel verlichting en contact uit.

Dimlicht:

- Ontgrendel het koplamphuis. Hiertoe trekt u de vergrendeling (afb. 1) omhoog en drukt u het nokje (afb. 3) omlaag. Draai de afdekkap zodat u bij de lamp voor grootlicht kunt (afb. 3), ontgrendel de aansluitkabel en trek deze los. U kunt de koplamp nu naar buiten trekken.
- Ontgrendel de achterste afdekkap door deze te schuiven en trek de kap weg (afb. 4).
- Draai de vergrendeling om de xenonbrander met het ontstekingsapparaat los te maken (afb. 5) en uit de koplamp te verwijderen. De xenonbrander kan nu compleet met het ontstekingsapparaat (afb. 6) worden vervangen (alleen compleet te vervangen).
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Let op: zorg er bij het plaatsen van de koplamp voor dat de geleiders boven (afb. 6) en aan de zijkant (afb. 7) in de geleidingen van het frame vallen.

Grootlicht:

Om de gloeilamp voor grootlicht te vervangen, hoeft u de koplamp niet te demonteren. Om bij de lamp te kunnen, hoeft u alleen de afdekkap te verwijderen (afb. 3).



Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4

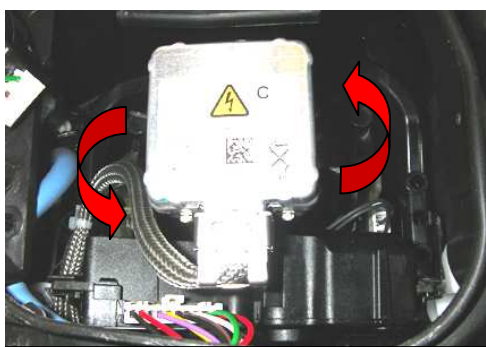

Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8