



## **Audi TT Met 1,8 l motor en xenonlicht**

### **Vervangen van de knipperlicht-gloeilampen aan de voorzijde.**

Om de gloeilampen van de knipperlichten aan de voorzijde te vervangen moeten een aantal extra onderdelen worden gedemonteerd. Hieronder worden de uit te voeren stappen aan de betreffende voertuigzijde (in rijrichting) toegelicht.

Rechterzijde:

- Kunststof bekledingen in de motorruimte demonteren door de 3 klemmen (a) en de schroef (b) los te maken (zie afbeelding 1).
- De fitting van de knipperlamp bevindt zich onder het xenonvoorschakelapparaat (afbeelding 2).
- Door linksom te draaien wordt de knipperlampfitting losgemaakt.



klemmen (a) schroef (b)  
afbeelding 1



knipperlampfitting  
afbeelding 2

Linkerzijde:

- Bekleding boven de accu demonteren door de 3 schroeven (a) los te draaien.
- De knipperlampfitting bevindt zich direct onder het xenonvoorschakelapparaat (afbeelding 4) en wordt




eveneens losgemaakt door deze linksom te draaien.

- Om de knipperlampfitting beter toegankelijk te maken moet het luchtfilterhuis volledig worden gedemonteerd (afbeeldig 5).
- Om dit te doen moeten de beide schroeven (a), de aanzuigleiding (b), de stekker van de luchtmassameter (c) en de kunststof slang (d) worden losgemaakt, zodat het luchtfilterhuis compleet kan worden verwijderd (afbeelding 6).




3 schroeven  
afbeelding 3

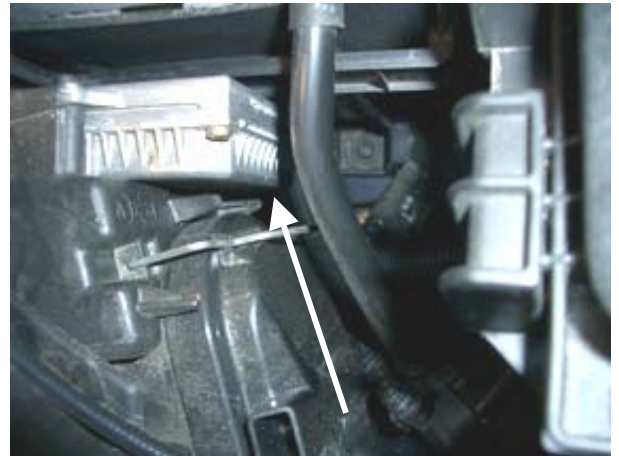

afbeelding 4



afbeelding 5

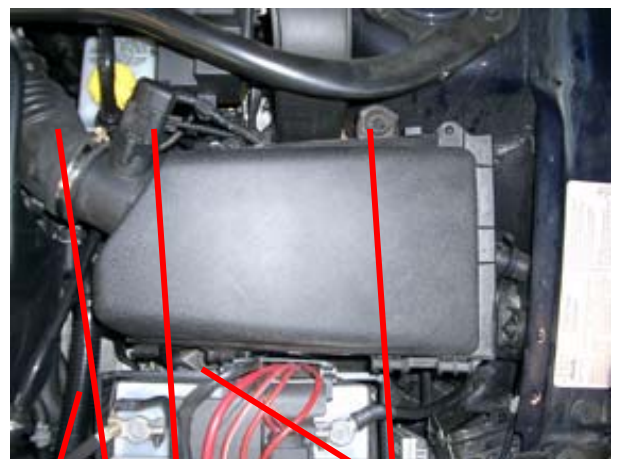

d b c a

afbeelding 6