




MCC Smart

Gloeilamp vervangen

Om de gloeilampen voor het parkeer- en knipperlicht te vervangen moet eerst de rechter- resp. linkerafdekking worden gedemonteerd (afb. , positie A). Draai de vergrendeling los met een schroevendraaier (afb. 1, positie B). Aan de linkerkant moet tevens de luchtinlaatschacht worden verwijderd door deze naar buiten te trekken (afb. 2). Door de vrijgekomen opening kunnen de betreffende gloeilampen worden verwisseld. De gloeilamp (H4)* van het dimlicht resp. groot licht kan op deze manier echter niet vakkundig worden vervangen. Om deze gloeilamp te vervangen moet het complete voorfront worden gedemonteerd (afb. 3a+b). Hiervoor moet als volgt te werk worden gegaan:

- Schroeven (4x) bij de A-stijl rechts en links verwijderen (afb. 4).
- Afdekkap (afb. 5, positie A) rechts en links na het verwijderen van de stop wegnemen. Aan de linkerkant eerst de antenne losschroeven. De schroef die zich achter de kap bevindt losdraaien.
- Bovenste en onderste vergrendelingen van de grille (afb. 6) ontgrendelen door deze met geschikt gereedschap in te drukken. De grille verwijderen.
- Bevestigingsschroeven rechts en links verwijderen (afb. 7).
- Voorfront voorzichtig bij de A-stijlen lostrekken.
- Stekkers van de knipperlichten aan de zijkant en van de mistlampen (indien aanwezig) lostrekken.
- Voorfront voorzichtig verwijderen.
- Afdekkap (afb. 8, positie A) van de H4-gloeilamp naar achteren schuiven.
- Bevestigingsklemmen losmaken en gloeilamp met afdekkap en stekker eruit halen (afb. 9). Nieuwe gloeilamp plaatsen, kap en stekker monteren.

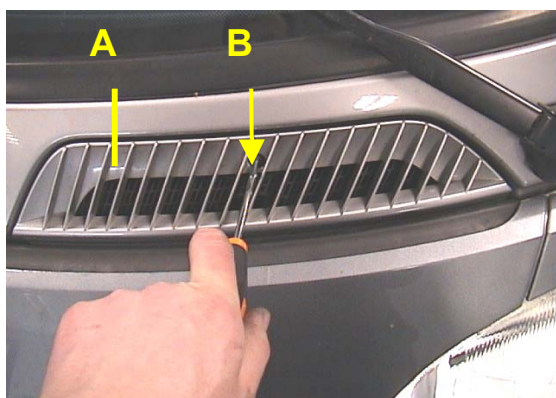

Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3a




Afbeelding 3b

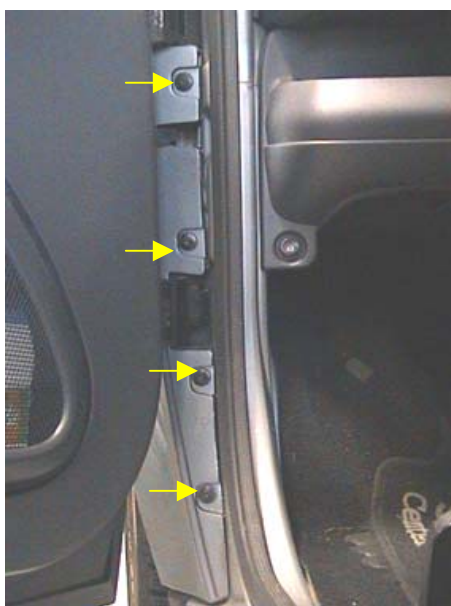


Afbeelding 4




Afbeelding 5

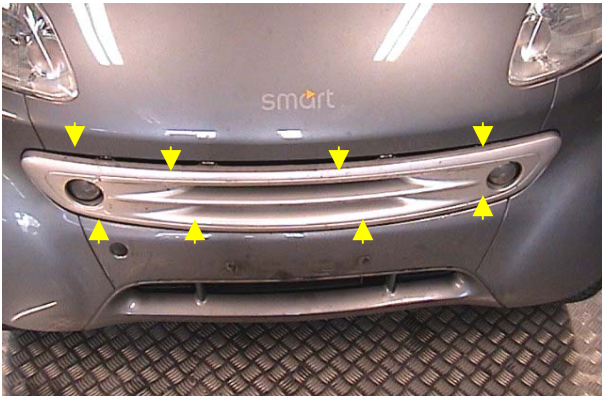

Afbeelding 6

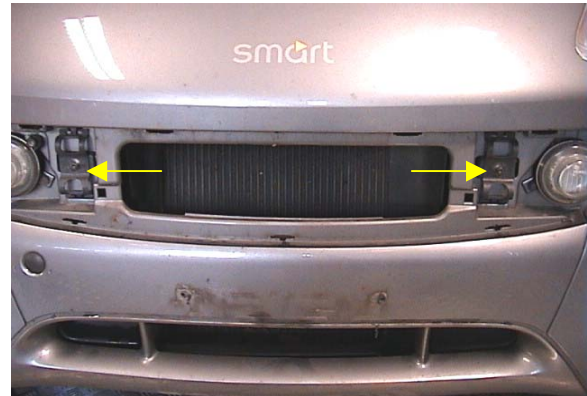

Afbeelding 7

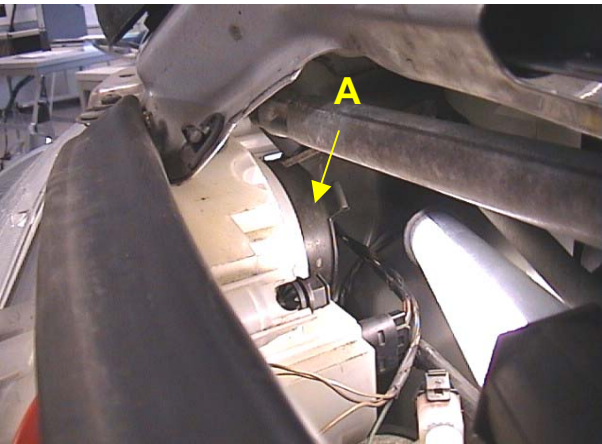

Afbeelding 8



Afbeelding 9

Belangrijke aanwijzingen:

Om veiligheidsredenen (werkzaamheden in de buurt van het ruitenwissermechanisme) moet bij het verwisselen van de gloeilampen het contact zijn uitgeschakeld resp. de stekker uit het contact zijn verwijderd.

In verband met de beperkte ruimte kan het afhankelijk van de grootte van de handen van de monteur noodzakelijk zijn de koplamp(en) te demonteren.

In verband met de omvang van de demontagewerkzaamheden moeten voor het monteren van het voorfront altijd alle gloeilampen (inclusief de knipperlampen aan de zijkant) worden vervangen en de koplampen worden afgesteld.

De montage vindt telkens in omgekeerde volgorde plaats. De aanduidingen 'rechts' en 'links' hebben altijd betrekking op de rijrichting van het voertuig.

*De informatie is van toepassing voor auto's tot bouwjaar 02/2002. Daarna is de koplamp veranderd (H7 + H1), waardoor de aanwijzingen met betrekking tot het vervangen van de gloeilampen mogelijk niet identiek zijn.