



## **Opel Omega met xenonlicht**

### **Vervangen van de lamp**

Om bij deze auto de lamp van het dimlicht te vervangen, gaat u als volgt te werk:

#### **Passagierszijde:**

- Schakel het contact uit.
- Demonteer de kap onder de koplamp. Hiertoe de bevestigingsbeugel (zie afb. 1) uitbouwen.
- Druk de kap voorzichtig naar voren naar buiten (zie afb. 2).
- Draai de bevestigingsschroeven van de koplamp los (zie afb. 3). De onderste bevestigingsschroef bevindt zich tussen koplamp en voorspoiler (zie afb. 4).
- Verwijder de koplamp en maak alle stekkerverbindingen los.
- Draai de schroeven van de afdekkap los (zie afb. 5) en verwijder de kap.
- Draai de hoogspanningsstekker naar links en trek de stekker van de xenonlamp af (zie afb. 6).
- Vervang de lamp van het dimlicht.
- De lampen van parkeer-, knipper- en grootlicht zijn zonder problemen te vervangen.
- Monteer alle onderdelen in de juiste volgorde op hun plaats.


#### **Bestuurderszijde:**

- De uit te voeren stappen zijn identiek.


Controleer of de installatie goed functioneert. Stel de xenonkoplampen af met een diagnosetester (foutcode uitlezen, basisafstelling lichthoogteregeling enz.).



Afb. 1

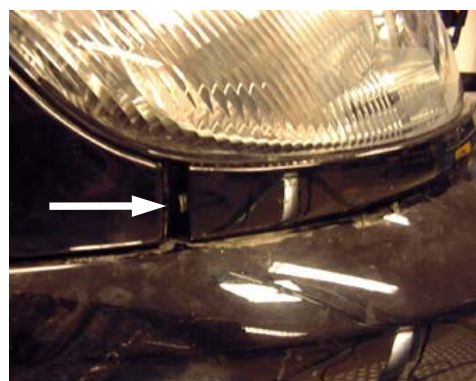


Afb. 2

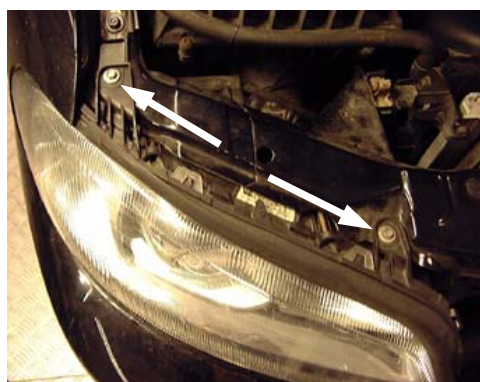


Afb. 3



Afb. 4

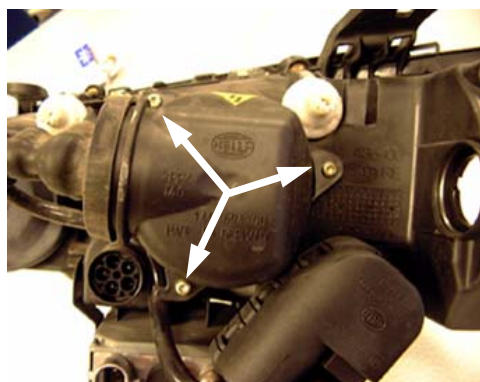

Afb. 5

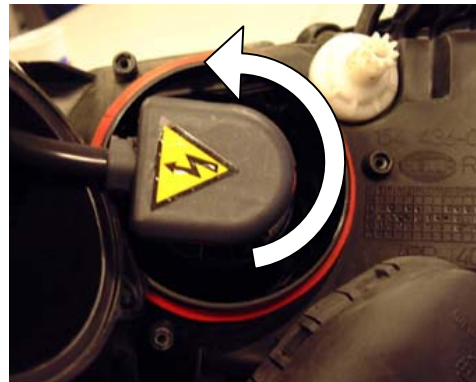

Afb. 6