



Opel Zafira II 1.6i **Bouwjaar vanaf 07-05**

Vervangen van de lampen

Omdat bij deze auto's de lampen aan beide kanten op dezelfde wijze worden vervangen, beschrijven we alleen de procedure voor een kant.

Dimlicht:

- Bouw de serviceklep in de wielkast uit (zie afb. 1).
- Maak de stekkerverbinding op de koplamp los. Hiertoe drukt u de vergrendelingsbeugel naar links, waarna u de centrale stekker lostrekt (zie afb. 2).
- Trek de rubberkap van het achterste koplamphuis af.
- Draai de fitting van de gloeilamp naar links en verwijder deze met de gloeilamp uit de reflector (zie afb. 3).
- Buig de vergrendelingsbeugel met een kleine schroevendraaier tot deze over de nok kan worden geschoven (zie afb. 4).
- Vervang de gloeilamp.

Knipperlicht:

- Verwijder de rubberkap (zie afb. 5).
- Draai de fitting van de gloeilamp naar links en neem deze met de gloeilamp uit de koplamp (zie afb. 6). Omdat de fitting strak vastzit, kunt u dit ook met een platte tang doen.



Groot- en parkeerlicht:

- Verwijder de rubberkap en vervang de betreffende gloeilamp (zie afb. 7).


Bouw alle uitgebouwde onderdelen in omgekeerde volgorde in. Controleer of de verlichting werkt. Controleer de koplampenafstelling en stel de koplampen indien nodig af.



Afb. 1




Afb. 2

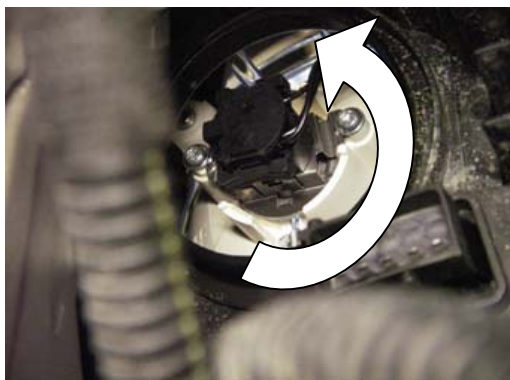


Afb. 3



Afb. 4

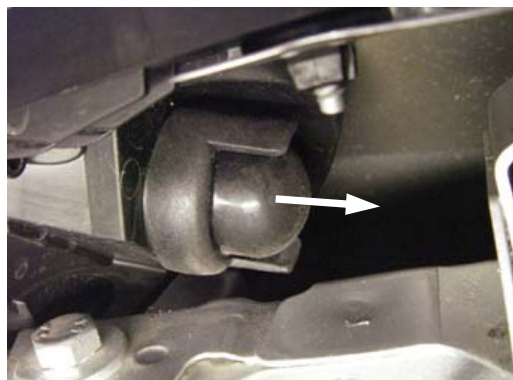

Afb. 5

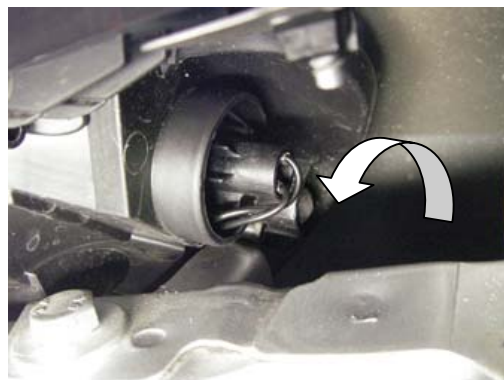

Afb. 6



Afb. 7