



## Renault Megane 1,9 dci

### Vervangen van de lamp

Bij deze auto is de lamp, volgens de handleiding, te vervangen via een klep in de voorste wielkast. Bij het dimlicht is dit ook met "fijngevoeligheid" mogelijk. Bij grootlicht (aan de kant van de bestuurder) is dit niet mogelijk. Bij het vervangen van de lamp dient u als volgt te werk te gaan:

#### Passagierszijde:

- Maak de bevestigingsclip los (zie afb. 1) en verwijder de afdekking.
- Demonteer de serviceklep in de wielkast.
- Steek een hand door de opening en draai de afdekkap van het koplamphuis los (zie afb. 2).
- Vervang de lamp.
- Bij grootlicht trekt u de rubberkap los en vervangt u de lamp. Omdat de lampfitting misschien niet kan worden gezien, dient u de inbouwpositie van de gloeilamp met een kleine spiegel te controleren (zie afb. 3).


#### Bestuurderszijde:

- Maak de bevestigingsclip los of schroef de bevestigingsschroeven los (zie afb. 4) en verwijder de afdekking.
- Maak de bevestigingsclip van de luchtinlaatslang los en verwijder de slang door deze 90° naar boven te draaien (zie afb. 5).
- Trek het andere uiteinde van de slang los van zijn aansluiting.
- De rubberkap van het grootlicht is nu toegankelijk en u kunt de lamp vervangen.


Knipper- en positielicht zijn bereikbaar via de servicekleppen. Monteer gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde




terug. Vervolgens de koplampinstelling controleren en eventueel aanpassen.

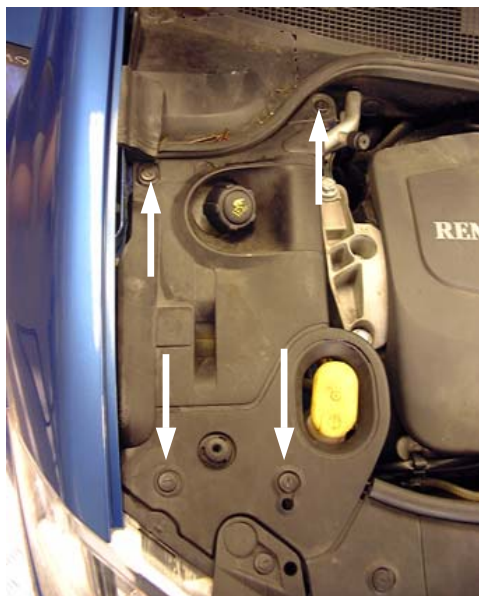


Afb. 1

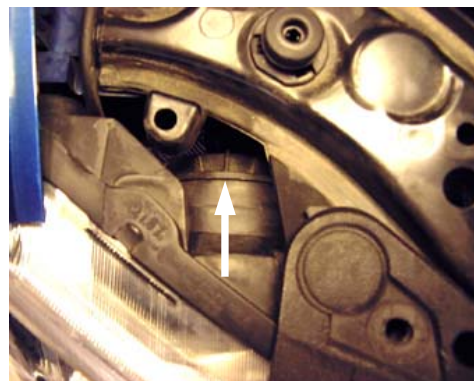


Afb. 2

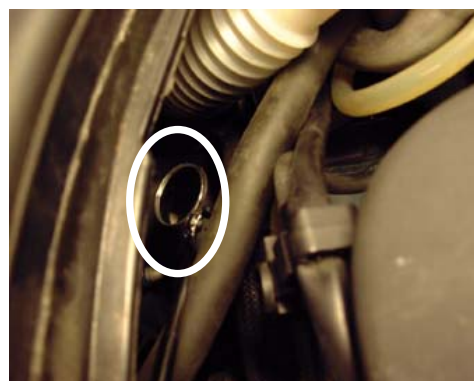

Afb. 3

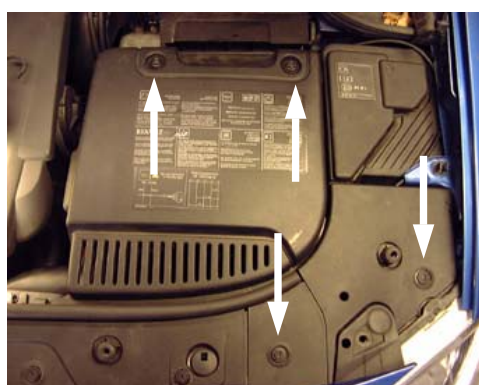

Afb. 4

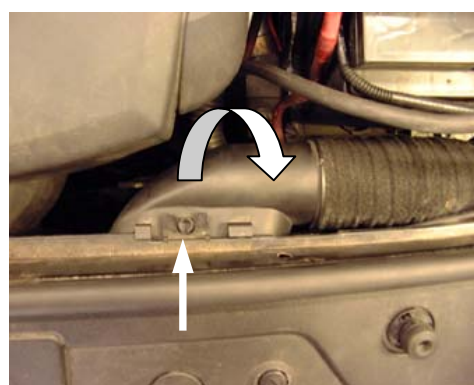

Afb. 5