



Volvo V70 Combi tot bouwjaar 200


Gloeilamp vervangen in het bovenste deel van het achterlicht.

Om de gloeilamp in het bovenste deel van het achterlicht te vervangen moeten de afdekking van de luidspreker en de luidspreker zelf worden gedemonteerd. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Afdekking van de luidspreker losklikken (afb. 1).
- De beide rode vergrendelingen (afb. 2) van de luidsprekerbevestiging naar buiten trekken.
- De onderste haken van de luidsprekerhouder loshaken en de luidsprekerhouder omlaag naar buiten trekken (afb. 3).
- Gloeilamphouder losklikken (afb. 4).
- Gloeilamp vervangen, functie controleren.
- Monteer de onderdelen weer in omgekeerde volgorde.



Afbeelding 1

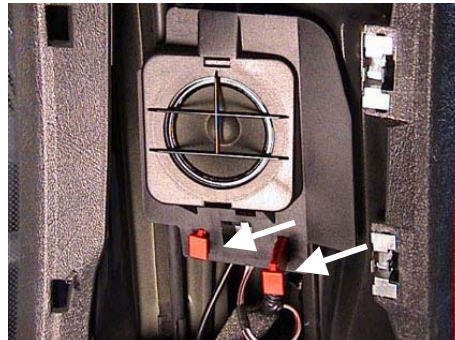

Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4