




## VW Golf III Bouwjaar 1991 tot 1999 Koplamp-ombouw

Ombouwen van de standaard- naar GT/GTI/VR6-versie.

Als de klant om de ombouw naar bovengenoemde koplampen vraagt, dan moet er bij de ombouw aan worden gedacht, dat in de zekeringkast op stekkerplaats 10 een „contactbrug” moet worden geplaatst.

Als de auto standaard van mistlampen is voorzien, de stekker of het relais verwijderen, contactbrug plaatsen (verbinding tussen pin 3 en 4) en stekker of relais weer plaatsen (afb. I). Deze contactbrug is noodzakelijk, omdat anders bij het inschakelen van het grootlicht, het dimlicht uitvalt.

Omdat dim- en grootlicht door twee aparte reflectoren wordt gestuurd, heeft het wegvallen van het dimlicht een sterke verduistering van het wegdeel direct voor de auto tot gevolg. Deze situatie kan zeer gevaarlijk zijn.

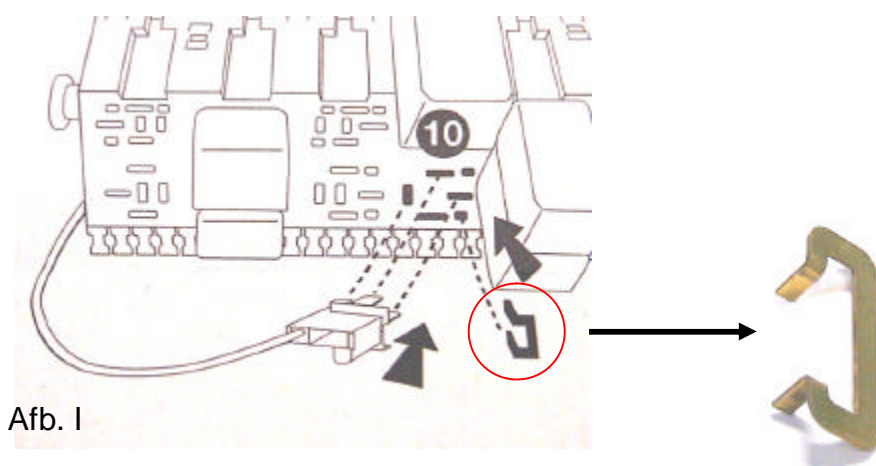

Flits-info