



## VW Polo (9N) 1.4 TDI

### Vervangen van de lamp

Om bij deze auto de lamp te vervangen, gaat u als volgt te werk:

#### Bestuurderskant:

##### Dimlicht:

- Schakel het contact uit.
- Om wat meer ruimte voor de montage te krijgen, dient u afdekking van de accu en de daaronder geplaatste zekerhouder uit de bevestigingsklem los te maken en iets naar links te schuiven (zie afb. 1)
- Trek de rubberkap (dimlicht) van het koplamphuis af.
- Trek de stekkerverbinding van de gloeilamp los en draai de bevestigingsring naar links (zie afb. 2).
- Trek de gloeilamp uit de reflector en plaats een nieuwe gloeilamp.

##### Knipperlicht:

- Draai de afdekkap naar links en verwijder de kap (zie afb. 3).
- Draai de lamphouder van de knipperlichtlamp aan de greep naar links, verwijder de houder met de lamp en vervang de lamp.

##### Grootlicht en parkeerlicht:

- Om bij deze gloeilampen te komen, dient u eerst de accu uit te bouwen. Noteer eerst de radiocode.
- Trek de rubberkap (groot-, parkeerlicht) van het koplamphuis af.
- Maak de veerbeugel en de stekkerverbinding van de grootlichtlamp los en vervang de lamp.
- Trek de lamphouder van de parkeerlichtlamp aan de aansluitstekker uit de reflector (zie afb. 4).

Blitz-Info





## Passagierskant:

### Dimlicht:

- Schroef de bevestigingsschroef (Torx 40) van het brandstoffilter naar buiten (zie afb. 5).
- Schuif het brandstoffilter voorzichtig iets naar de zijkant. Let op! Bij auto's met airco de koudemiddelleiding goed in de gaten houden (zie afb. 6).
- Voor iemand met "smalle" handen is de rubberkap nu binnen handbereik (zie afb. 7). Voor meer ruimte dient u het koelvloeistofexpansievat uit te bouwen.
- Maak de stekerverbinding los (zie afb. 8, 1) en trek de kabelbrug van de tapbouten (2 en 3) naar boven weg.
- Draai de bevestigingsmoeren van het expansievat los en leg deze, zonder de slangen los te maken, aan de kant.

**Groot-, parkeer- en knipperlicht** vervangen zoals beschreven is voor de bestuurderskant (zonder de accu uit te bouwen). Monteer alle uitgebouwde onderdelen in de juiste volgorde terug.  
Controleer of de verlichting werkt. Controleer de afstelling van de koplampen; eventueel afstellen.




Afb. 1




Afb. 2




Afb. 3

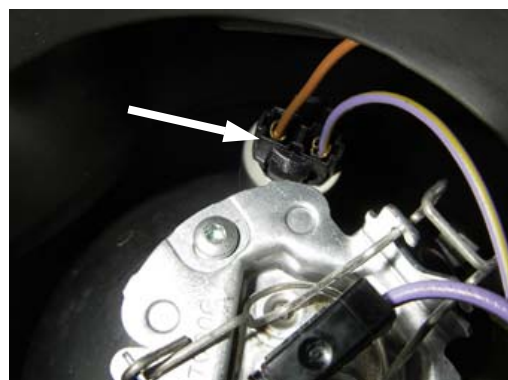


Afb. 4

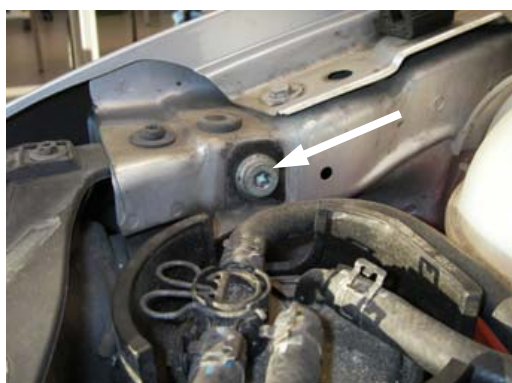


Afb. 5

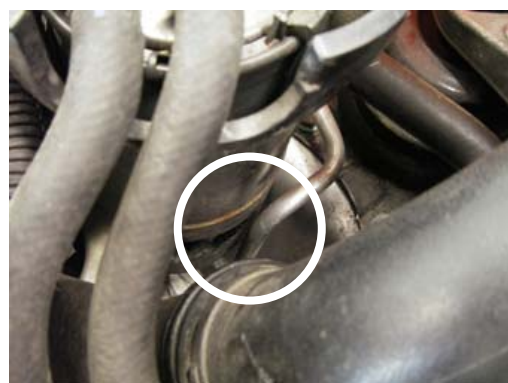

Afb. 6

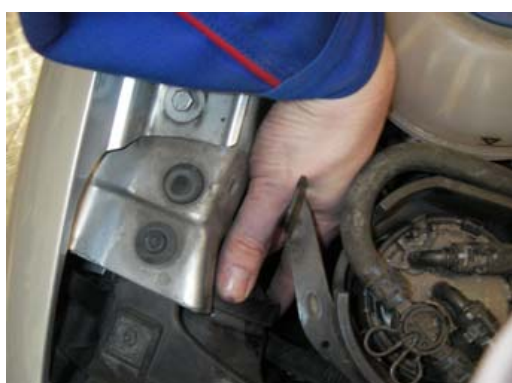

Afb. 7

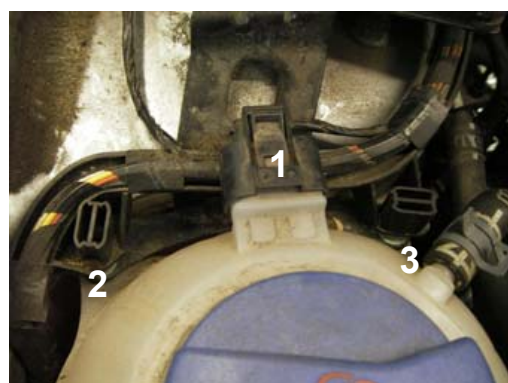

Afb. 8