



Ford Focus C-Max 1.6i

Wymiana żarówek

Ponieważ w samochodzie tym czynności dotyczące wymiany żarówek w obu reflektorach są identyczne, zostały opisane tu tylko dla jednego reflektora.

Światło drogowe, mijania i pozycyjne:

- Wykręcić wkręt mocujący (Torx 30) z reflektora (patrz rys. 1).
- Chwycić dłonią reflektor z tyłu, lekkim szarpnięciem pociągnąć go do przodu i wyjąć z nadwozia (rys. 2).
- Rozłączyć połączenia elektryczne. Odłączyć śrubokrętem zamek i wyciągnąć wtyczkę centralną (rys. 3).
- Nacisnąć zatrzaski pokrywy reflektora, na jego górnej i dolnej stronie, wyjąć ją z uchwytów i zdjąć z reflektora (rys. 4 i 5).
- Teraz można wymienić odpowiednią żarówkę (rys. 6).

Kierunkowskaz:

- Wymontować reflektor, jak opisano wyżej.
- Obrócić cokolwiek żarówki w lewo, do oporu, i wyjąć go wraz z żarówką z reflektora (rys. 7).

Po wymianie zamontować wszystkie części w odwrotnej kolejności. Przy wkładaniu reflektora należy zwracać uwagę na to, aby oba dolne wsporniki reflektora (patrz rys. 8) z powrotem dobrze zaskoczyły w odpowiednich miejscach nadwozia. Sprawdzić działanie instalacji oświetleniowej. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować ustawienie reflektorów.



Rys. 1



Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

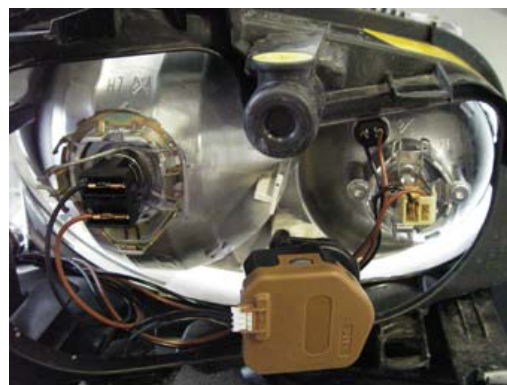

Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8