



Renault Megane 1,9 dci

Wymiana żarówek reflektorów

W pojeździe tym wymianę żarówek, wg instrukcji obsługi, powinna umożliwiać kłapa w nadkolu przednim. W przypadku światła mijania jest to możliwe, jeśli ma się duże zdolności manualne i wąskie palce. W przypadku światła drogowego (po stronie kierowcy) jest to wykluczone. Przy wymianie żarówek należy postępować następująco:

Strona pasażera:


- Rozłączyć zatrzaski mocujące (rys. 1) i zdjąć pokrywę.
- Otworzyć klapę serwisową w nadkolu.
- Włożyć rękę przez otwór do pokrywy obudowy reflektorów i odkręcić ją (rys. 2).
- Wymienić żarówkę.
- W przypadku światła drogowego zdjąć pokrywę gumową i wymienić żarówkę. Ponieważ oprawka żarówki nie jest widoczna, założenie żarówki należy sprawdzić przy pomocy małego lusterka (rys. 3).

Strona kierowcy:


- Rozłączyć zatrzaski mocujące wzgl. wykręcić wkręty mocujące (rys. 4), i zdjąć pokrywę.
- Rozłączyć zatrzask mocujący węży ssącego i zdjąć go, obracając o 90° w górę (rys. 5).
- Drugi koniec węży zdjąć z króćca ssącego.
- W ten sposób pokrywa gumowa żarówki światła drogowego staje się dostępna i można wymienić żarówkę.

Żarówki kierunkowskazu i światła pozycyjnego są dostępne przez klapy serwisowe.


Części zamontować w odwrotnej kolejności. Następnie sprawdzić ustawienie reflektorów i w razie potrzeby wyregulować.

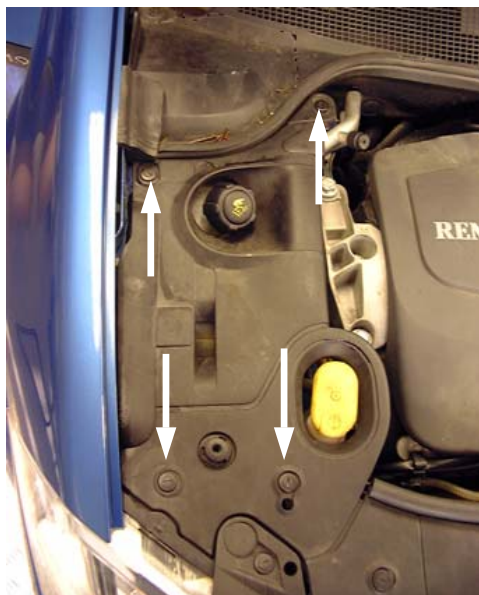


Rys. 1

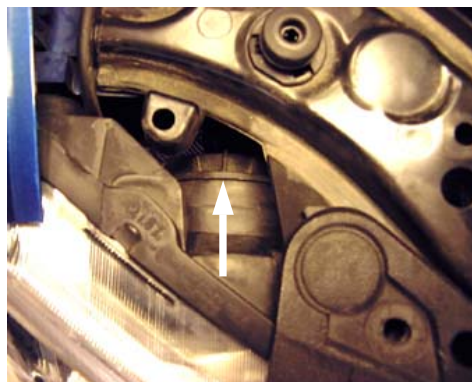


Rys. 2

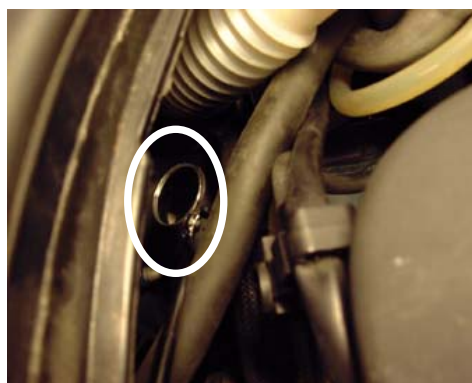

Rys. 3

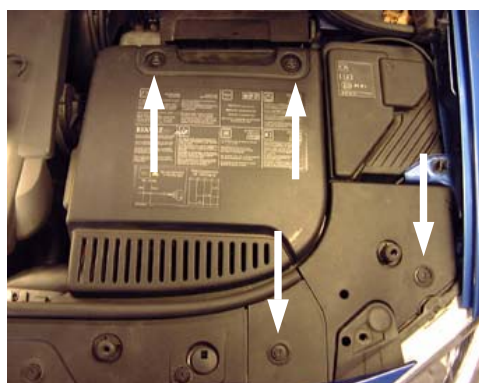

Rys. 4

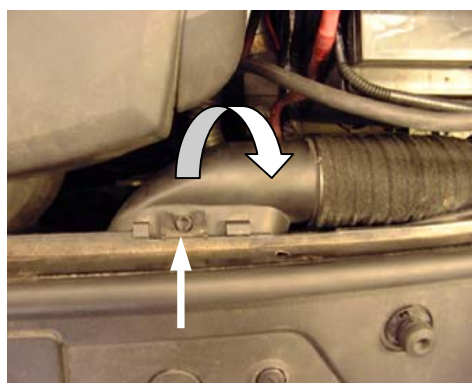

Rys. 5