




VW Golf III 1991-99 r. Zmiana reflektorów

Zmiana reflektorów z wersji standardowej na wersję GT/GTI/VR6.

Jeśli na życzenie klienta mają być zmienione reflektory, przy montażu należy zwracać uwagę na to, że w skrzynce bezpieczników, w pozycji 10, musi być użyty mostek.

Jeśli samochód jest wyposażony standardowo w reflektory przeciwmgielne, należy odłączyć wtyczkę albo przełącznik, założyć mostek (połączenie między stykami 3 i 4), i z powrotem założyć wtyczkę albo przełącznik (rys. 1). Mostek ten jest niezbędny, aby przy włączeniu świateł drogowych nie gasły światła mijania.

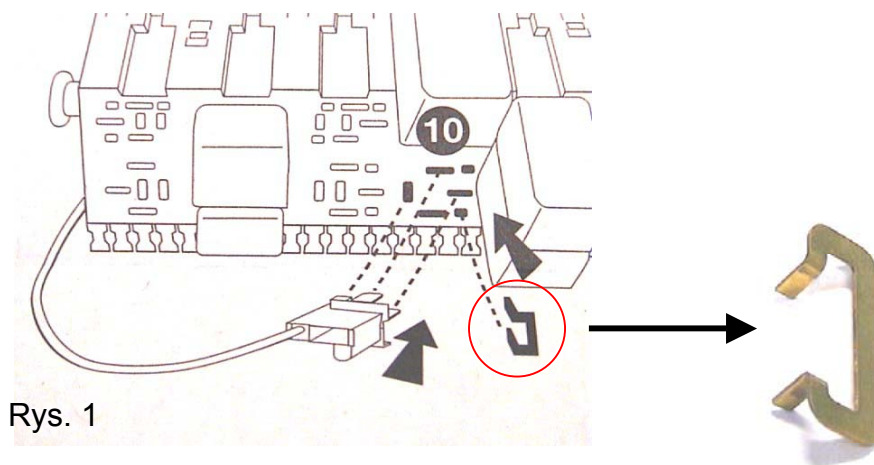

Rys. 1