



Audi Q7 **Com faróis de xénon**

Substituição da lâmpada.

Para substituir a lâmpada neste tipo de veículo deve proceder do seguinte modo (a descrição é efectuada no farol do lado do passageiro):

- Desligar a iluminação e a ignição.

Médios:

- Desbloquear a caixa do farol. Para tal, puxar o dispositivo de bloqueio para cima (figura 1) e pressionar o ressalto de retenção para baixo (figura 2). Retirar a capa de cobertura através de revoluções (figura 3) para aceder à lâmpada de máximos, desbloquear o cabo de ligação e removê-lo. De seguida é possível retirar o farol completo.
- Desbloquear (deslizando) a capa de cobertura traseira e removê-la (figura 4).
- Soltar o suporte da lâmpada de xénon com o aparelho de ignição (figura 5) através de revoluções no respectivo bloqueio e retirar do farol. O suporte da lâmpada de xénon pode ser agora completamente substituído com o aparelho de ignição (figura 6) (apenas possível se completo).
- Voltar a efectuar a montagem das peças na ordem inversa. Atenção: durante a montagem do farol deve ter-se em atenção que as guias na parte superior (figura 6) e lateral (figura 7) no farol encaixem nas guias do caixilho.

Máximos:

Para substituir a lâmpada de máximos não é necessário desmontar o farol. O acesso é permitido pela desmontagem da capa de cobertura (figura 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

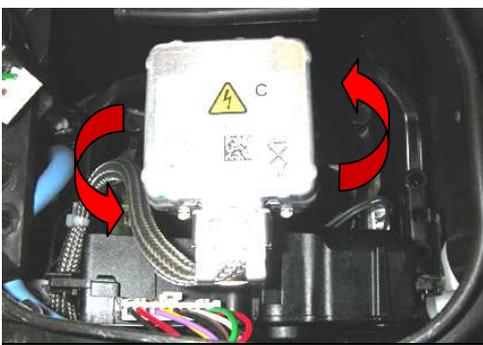


Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8