



VW Golf III ano de construção de 1991 até 1999

Desmontagem e montagem dos faróis

Mudança dos faróis standard para a versão GT/GTI/VR6.

Se o cliente desejar mudar os faróis, durante a montagem deve ter-se em atenção, que se terá de utilizar uma "ponte de contacto" no local de encaixe 10, na caixa de fusíveis.

Se o veículo estiver equipado de série com faróis de nevoeiro, retire a ficha ou o relé e aplique a ponte de contacto (Ligaçāo entre o Pino 3 e 4) e volte a ligar a ficha ou o relé. (Fig. I)

Esta ponte de contacto é absolutamente necessária, caso contrário, quando se ligarem os máximos, apagam-se os médios.

Uma vez que os médios e os máximos são gerados por dois reflectores individuais, a ausência dos médios teria como consequência, um forte escurecimento da estrada em frente ao veículo. Esta situação poderá tornar-se extremamente perigosa.

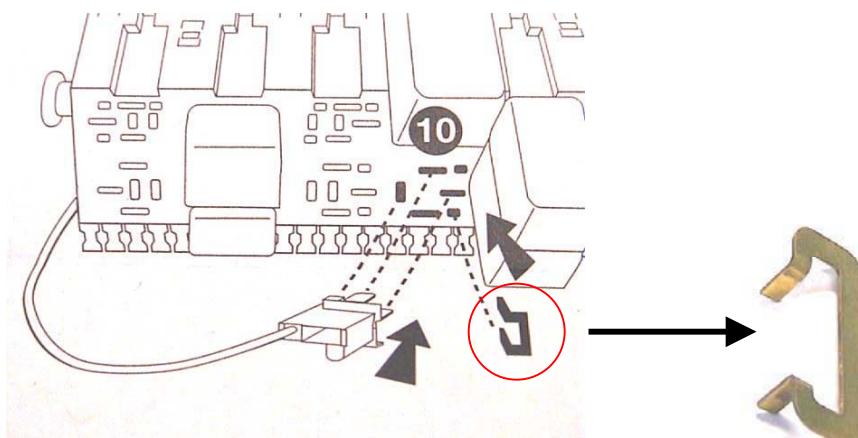


Fig. I