



Informationer til Hella signalhorn

Generelle anvisninger til korrekt montage af signalhorn

- For ikke at få problemer med lydkvaliteten, bør signalhornet altid kun monteres i bilen sammen med den originale holder.
- Hvis der anvendes en anden holder, så bortfalder garantien.
- Signalhornets montageholder skal sidde rigtig fast.
- Holderen må ikke bøjes eller drejes. Den skal passe til grundpladen i bilen.
- Fjern ikke tætningen på stilleskruen (se fig.1) og ændr ikke indstillingen. Ved behov må kun instruerede / autoriserede personer indstille signalhornet.
- Ændr ikke signalhornets montageposition.
- Lad ikke signalhornet falde ned. Det kan medføre lydforvrængninger.
- Monter ikke signalhornet i nærheden af motoren. Høje temperaturer kan nedsætte ydelsen.

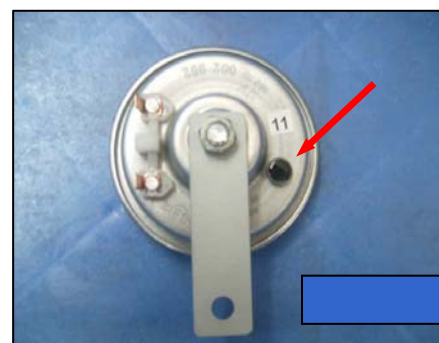


Fig. 1

Signalhornenes monteringsposition

- Efter monteringen må signalhornet ikke komme i berøring med andre tilbehørsdele i bilen.
- Ved montering skal der sørges for, at lyden ikke forstyrres i at komme ud.
- Et signalhorn skal altid befæstiges på en massiv metaldel. Hornet må ikke vibrere.
- Montagepositionen skal være højt nok fra gulvet.



Elektrisk tilslutning

- Signalhornet skal altid være forsynet med den nominelle spænding iht. specifikationen.
- Ved tilslutning af signalhornet skal der sørges for rigtig kontaktforbindelse (ingen polaritet)!
- Når et signalhorn skal monteres i bilen, og ydelsen skal øges, skal der anvendes et kabel med korrekt diameter.
- Ved tilslutning skal der sørges for, at stikforbindelserne har optimal kontakt (se fig. 2).
- For konstant ydelse af signalhornet skal batteriet være tilstrækkeligt opladt. Et næsten tomt batteri kan nedsætte signalhornets ydelse.



Fig. 2