



Rota LED FL rotationsblinklygte

Produktegenskaber



Længere produktlevetid

Lygten har ingen bevægelige dele, som f. eks. drejespejl etc. Dermed opstår ingen slitage og lygten er meget pålidelig.

Økonomisk

LEDer er vedligeholdelsesfrie og meget holdbare. Det betyder at der ikke opstår yderligere omkostninger for reservedele og vedligeholdelse. Omkostninger ved defekt eller stilstandstider reduceres til et minimum.

Stødsikker

Lygten med sine komponenter er meget modstandsdygtig mod vibrationer og rystelser.

Stabil konstruktion

Flad, kompakt design. Afdækningen består af polykarbonat og er derfor meget modstandsdygtig mod mekaniske påvirkninger, f. eks. stød (grene etc.).

Type


Rota Compact-lygten findes i tre forskellige udgaver. Som fast, fleksibel og magnetudgave.

Godkendelser:

Rota Compact lygten er godkendt til ADR-brug.


Monteringshenvisninger

Ved montering af den fast monterede udgave skal der sørges for at kabelgennemgangen er tætnet mod kabinen. Dette kan f. eks. ske med en egnet gummitylle eller karrosseri-tætningsmasse.

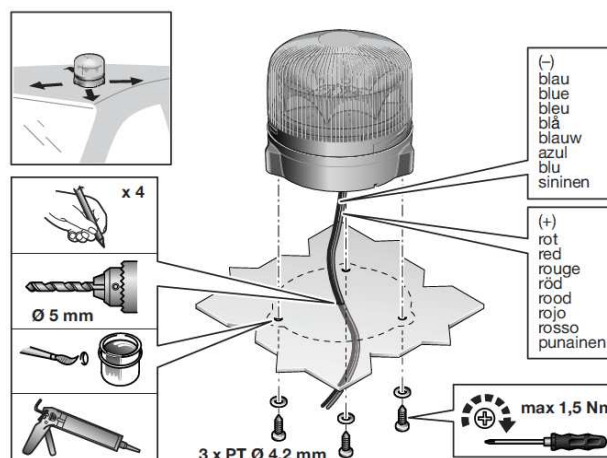



Ved magnet-udgaven bør man være opmærksom på nogle punkter (se billede)

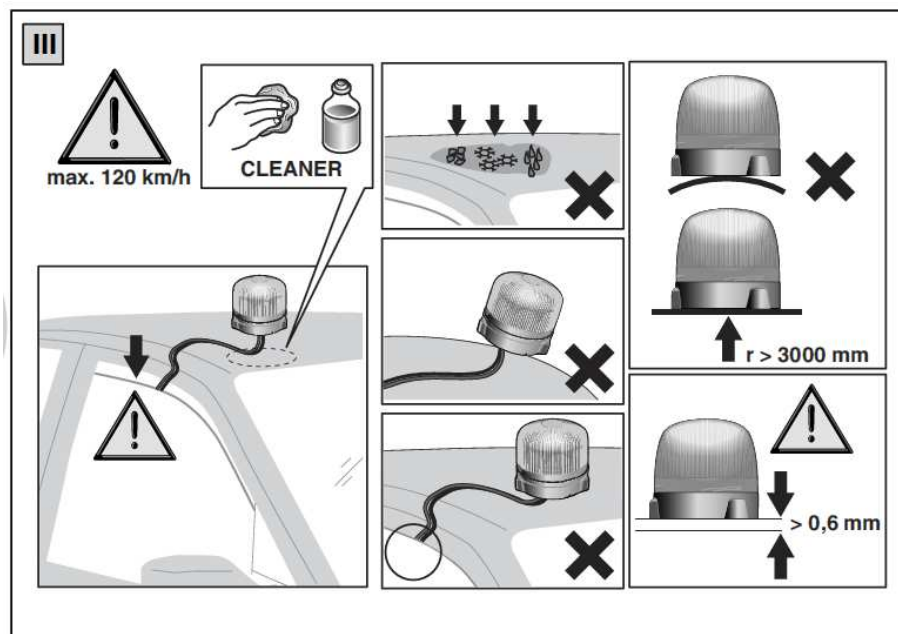

Teknisk information



Bemærk:

Rotationsblinklygten skal forsynes med en 5A-sikring!


Tekniske data	
Typegodkendelse:	Format: TA1 E1 003109
Mærkespænding	12V/24V
Driftsspænding	9-36V
Samlet strømforbrug	12 V: ca. 0,7 A 24 V: ca. 0,4 A
Støjbegrænsningsklasse	VDE 00879, støjbegrænsningsgrad 3
Effekt	12 V: ca. 8W 24 V: ca. 10W
Afdækning	PC
Brugsposition	stående
Kapslingsklasse	IP5KX, IPX4K, IPX9K
Temperaturområde	minus 40°C til plus 60°C
Beskyttelse mod polombytning	ja
Kabinet	EPDM
Støjbegrænsningsklasse	e1 godkendelse iht 72/245 EØF i udgaven 2006/28 EF




Produktoversigt



Rota LED F
2XD 010 979-001



Rota LED FL
2XD 010 979-011

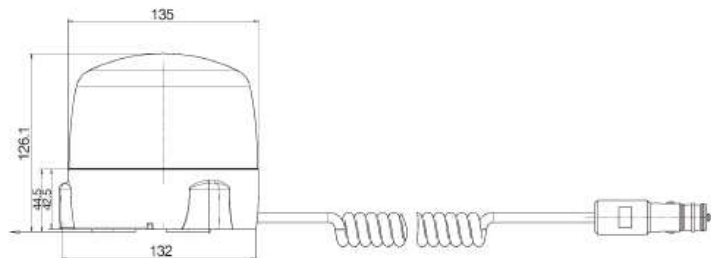

Rota LED M
2XD 010 979-021