




Démarrreur avec joint de bride

Les démarreurs montés dans les véhicules des séries Mondeo III et Transit de Ford ont une bride étanchéifiée par un joint en caoutchouc mousse. Ce joint comble l'espace entre la bride du démarreur et la cloche et il empêche que les impuretés et la poussière de l'extérieur ne pénètrent.

L'appareil de remplacement de Hella 8EA 737 919-001 est livré avec un joint en caoutchouc mousse autocollant lâche.

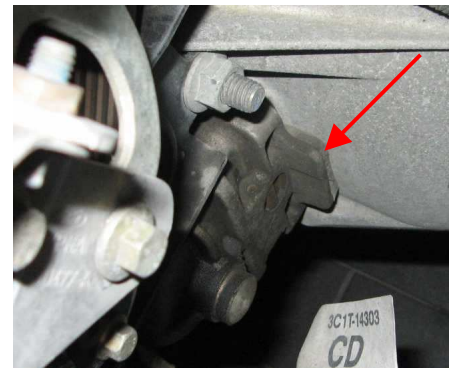

joint



Important: le joint doit impérativement être collé sur la surface de la bride avant le montage.

