




Hella sinyal sirenlerine ilişkin bilgi

Sinyal sirenlerinin doğru montajı için genel uyarılar

- Ses kalitesinde problemlerden kaçınmak için sinyal sireni daima orijinal askısıyla araca monte edilmelidir.
- Başka bir askı kullanıldığında garanti hakkı ortadan kaybedilir.
- Sinyal sireninin montaj askısı yerine tam oturmalıdır.
- Askıyı ters yöne bükmemeyin veya çevirmeyin. Askı araçtaki ilgili kaideye uygun olmalıdır.
- Tespit vidasının contasını (bkz. şekil 1) çıkarın ve ayarı hiçbir zaman değiştirmeyin. İhtiyaç halinde yalnız eğitilmiş / yetkili personel sinyal sireninin ayarlarını yenileyebilir.
- Sinyal sireninin montaj pozisyonunu değiştirmeyin.
- Sinyal sireni aşağıya düşürmeyin. Bu ses deformasyonuna yol açabilir.
- Sinyal sireni motor yakınına monte etmeyin. Yüksek sıcaklıklar performansı olumsuz etkileyebilir.

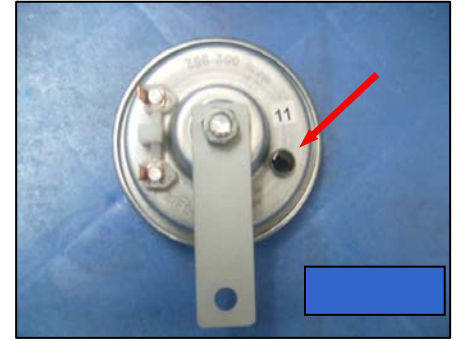

Resim 1

Sinyal sirenlerinin montaj pozisyonu

- Sinyal sireni montajdan sonra aracın diğer aksesuarlarıyla temas etmemelidir.
- Montaj sırasında öne doğru ses akışının etkilenmesine dikkat edilmelidir.
- Sinyal sireninin sabitlenmesi her zaman yekpare metal parçada gerçekleştirilmelidir. Kornada titreşim olmamalıdır.
- Montaj pozisyonu yerden yeterli yükseklikte bulunmalıdır.



Elektrik bağlantısı

- Sinyal sireni daima belirtilen nominal gerilimle beslenmelidir.
- Sinyal sireninin montajı sırasında doğru kontaklamaya dikkat edin (kutupları değiştirmeyin)!
- Araçta sinyal sireninin montajı ve performansın yükseltilmesi için doğru çaplı kablo kullanın.
- Bağlantı sırasında, fiş bağlantılarının uygun kontaklamasının yapıldığına dikkat edin (bkz. resim 2).
- Akü, sinyal sireninin devamlı performansı için yeterince doldurulmuş olmalıdır. Boş veya uygun şekilde doldurulmayan akü sinyal sireninin performansını olumsuz etkileyebilir.



Resim 2