Met ECE-typegoedkeuring

PRODUCT-INFO

LED-extra koplampen
Light Bar 350

→ Met kunststof houder
→ Met universele houder

PRODUCTKENMERKEN

- LED-grootlicht in vorm van een compacte lichtrail
- Lage bouwhoogte en gering gewicht van slechts 700 g
- Ontwikkeld voor de bijzondere eisen van offroad-voertuigen en voor de aerodynamische dakmontage op truckcabines
- Voor offroadgebruik geschikt voor onderdompeling (waden tot 10 m waterdiepte gedurende maximaal 2 uur), IP6K7
- Met 12 lichtsterke krachtige LED's
- Effectieve warmteafleiding van de LED-elektronica door behuizing van warmtegeleidende kunststof
- 12 V / 25 W, 24 V / 25 W (Multivolt: 10 – 33 Volt)
- Grootlicht met referentiecijfer 20, ECE-typegoedkeuring E24 0008
- Grootlicht met referentiecijfer 30, ECE-typegoedkeuring E24 0009
- EMC R10, ECE-typegoedkeuring E4 2909

LEVERINGSOMVANG

- Enkele koplamp met 2-polige aansluitleiding 2.500 mm (met open uiteinden)
- Incl. houderset
- Vast ingebouwde LED-lampen

PROGRAMMAOVERZICHT

Met kunststof houder	
LED-grootlicht (ECE ref. 20) Multivolt 12 / 24 V	**1FJ 958 040-001**
LED-grootlicht (ECE ref. 30) Multivolt 12 / 24 V	**1FJ 958 040-051**
Met universele houder	
LED-grootlicht (ECE ref. 20) Multivolt 12 / 24 V	**1FJ 958 040-072**
LED-grootlicht (ECE ref. 30) Multivolt 12 / 24 V	**1FJ 958 040-082**

MET KUNSTSTOF HOUDER

- Inclusief bevestigingshouders en schroeven
- De afstand van de bevestigingshouders is variabel op het voertuig afstembaar
- Geschikt voor horizontale montage
- Een hangende montage is mogelijk door een 180° gedraaide montage en naar boven gerichte uitlijning van de beide bevestigingshouders

Compact formaat en talrijke bevestigingsmogelijkheden
→ Lengte: 350 mm
→ Geringe bouwhoogte: 40 mm (56 mm inclusief houder)
→ Geringe bouwdiepte: 53 mm (81 mm inclusief houder)

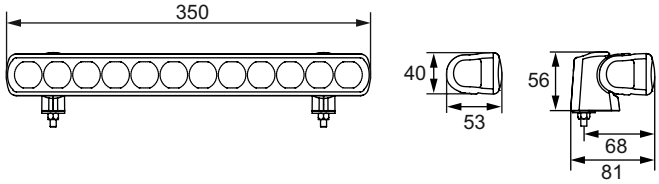

Hoekverstelling: 20° naar onder en 30° naar boven bij staande aanbouw.
(Bij het aanhalen van de montagemoeren wordt de ingestelde hellingshoek gefixeerd)

Reserveonderdeel kunststof houder

Leveringsomvang
- 2 x kunststof houderhelften
- 1 x C-clip
- 1 x getand klemstuk
- 1 x roestvast stalen M6 nylon stopmoer
- 1 x roestvast stalen M6 x 70 mm inbusbout
- 1 x roestvast staal M6 ring

8HG 958 053-801

A.u.b. 2 x per koplamp bestellen.

Een variabele positionering van de twee kunststof houders met klemverbinding op de ribben van de behuizing biedt flexibele bevestigingsmogelijkheden op het voertuig.

MET UNIVERSELE HOUDER

- Inclusief universele houderset (ook leverbaar als reserveonderdeel 8HG 958 139-841)
- Traploos verstelbaar voor alle montageposities
- Geschikt voor staande en hangende aanbouw en montage aan vlakken onder elke willekeurige hoek

Compact formaat en talrijke bevestigingsmogelijkheden
→ Lengte: 408 mm (incl. houder)
→ Geringe bouwhoogte: 40 mm (57 mm incl. houder)
→ Geringe bouwdiepte: 53 mm (67 mm incl. houder)



Verstelling van de helling

ACCESSOIRE - UNIVERSELE HOUDER

HELLA breidt het assortiment accessoires voor de Light Bar 350 uit met deze nieuwe, eenvoudig te monteren bevestigingshouders voor de universele montage. De houders worden eenvoudig op de einden van de koplampbehuizing vastgeklikt en kunnen flexibel aan alle montagevlakken worden gemonteerd – zo zijn ze geschikt voor de meeste aanbouwconfiguraties.

De nieuwe houders voor de Light Bar 350 kunnen zowel voor de extra koplampen als voor de werklampen worden gebruikt. Moeren, bouten en hoeksteunen zijn vervaardigd van roestvast staal in scheepsbouwkwaliteit. De nieuwe houder – met schroefkappen voor de antidiefstalbeveiliging – kan traploos worden ingesteld.

De montagehouders kunnen zodanig worden gepositioneerd, dat ze geschikt zijn voor de meeste
aanbouwplaatsen.

LEVERINGSOMVANG

- 2 x roestvast stalen montagehoeken
- 2 x roestvrij stalen M8 x 20 mm inbusbouten
- 2 x roestvast stalen M8 nylon-stop-moer
- 2 x eindadapter
- 2 x frictieschijven
- 2 x eindklemmen
- 2 x schroefkappen

8HG 958 139-841

Ook uitermate geschikt voor montage op schuine vlakken.

TOEPASSINGSVOORBEELD

ACCESSOIRES – HOUDER VOOR DUBBELE AANBOUW

De nieuwe, eenvoudig te monteren houderbouwgroep van HELLA voor de Light Bar 350 maakt de dubbele aanbouw van extra koplampen of werklampen mogelijk.

Twee koplampen kunnen boven elkaar worden gemonteerd en individueel worden ingesteld. Daardoor bieden zij de mogelijkheid de verlichting afhankelijk van de desbetreffende omstandigheden te combineren en op elkaar af te stemmen.

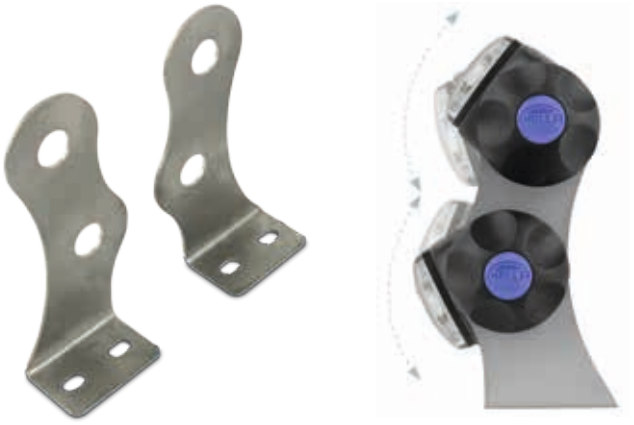

De montagehouders maken een traploze afstelling van de verlichting mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

- 2 x roestvast stalen dubbele montagehoeken (voor combinatie met 8HG 958 139-071)

8HG 958 128-811

RESERVEONDERDEEL/ACCESSOIRE

Te gebruiken in combinatie met dubbele montagehoeken 8HG 958 128-811 of individuele montagehoeken.

LEVERINGSOMVANG

- 1 x roestvast stalen M8 x 20 mm inbusbout
- 1 x roestvast stalen M8 nylon-stop-moer
- 1 x eindadapter
- 1 x frictieschijf
- 1 x eindklem
- 1 x schroefkap

8HG 958 139-071

A.u.b. 2 x per koplamp bestellen.

LICHTVERDELING

Light Bar 350 mm, LED-grootlicht met referentiecijfer 20

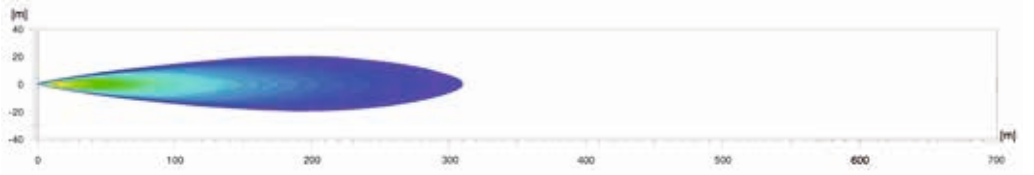

Light Bar 350 mm, LED-grootlicht met referentiecijfer 30

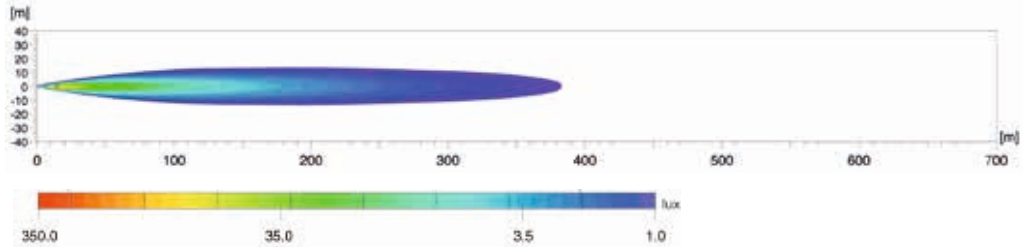

Lux is de eenheid van verlichtingssterkte.
Deze geeft de lichtstroom aan die vanaf de lichtbron op een bepaald vlak schijnt. Zo moet een kantoorwerkplek verlicht zijn met ten minste 500 lux en kan het menselijk oog bij 1 lux nog probleemloos de krant lezen. De waarden onder de lux-schaal geven aan waar de betreffende verlichtingssterkte in de lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Referentiegetal (Ref.)
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op verstralers (grootlicht). Volgens de ECE-regeling mag dit referentiegetal de bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden. Hierbij worden zowel beide waarden van het standaardgrootlicht (linker en rechter koplamp) in aanmerking genomen als de waarden van eventuele verder gemonteerde verstralers. De waarde staat vermeld op het lampglas van goedgekeurde lampen.

HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2, Postbus 1398
3430 BJ Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)30 609 56 11
F +31 (0)30 605 16 77
E nl.info@hella.com
I www.hella.nl

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
België
T +32 (0)3 887 97 21
F +32 (0)3 887 56 18
E be.info@hella.com
I www.hella.be

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
J01081/12.15
Voorbehouden aan wijzigingen in uitvoering en prijzen.

HELLA Light Bar 350: bekroond met de 2016 Global Media Award tijdens de SEMA Show in Las Vegas.

www.hella.com/eliver

Beleef licht!
Extra verlichting van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. Nu online testen!

www.hella.com/upc **www.hella.com/truck** **www.hella.com/offroad** **www.hella.com/eliver**