



PRODUCT-INFO

Ultra Beam H3

- Compact en robuust
- Voor een voortreffelijke lichtopbrengst

PRODUCTKENMERKEN

Lichttechniek:

De Ultra Beam H3 is een halogeen werklamp. De aluminium reflector van de werklamp is gebaseerd op lichtspreadingstechnologie. Ondanks zijn compacte afmetingen zorgt de reflector voor een optimale lichtopbrengst. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp gebruikt (wordt niet bij alle uitvoeringen meegeleverd).

De werklamp kan zowel bij 12 V- als bij 24 V-boordspanning worden gebruikt (uitgezonderd uitvoeringen waarbij de gloeilamp reeds in de levering is inbegrepen).

De lamp is draaibaar. Daardoor is hij geschikt voor zowel staande als hangende montage.

Behuizing:

De zwarte behuizing van deze robuuste werklamp bestaat uit met glasvezel verstevigde kunststof, die zuur- en corrosiebestendig is.

Ter bescherming van het kapje is de behuizing voorzien van een vooruitstekende rand. Door zijn compacte afmetingen is de werklamp universeel toepasbaar.


Bij uitvoeringen met trillingsdemping beschermt een speciaal, door HELLA gepatenteerd dempingsysteem in de voet van de werklamp de gloeilamp tegen schokken. Hierdoor is deze werklamp geschikt voor extreme toepassingen, zoals montage op bouwmachines.

TECHNISCHE DETAILS

Technische gegevens		
Nominale spanning (U _N)	12 V	24 V
Aanbevolen hellingshoek	15° – 20°	
Gloeilamp *	H3	
Lichtdoorlaat	83 x 83 mm	
Watt	35 – 55 W	70 W
Behuizing	glasvezelversterkte kunststof	

* wordt niet bij alle uitvoeringen meegeleverd

Productafbeelding en technische tekening

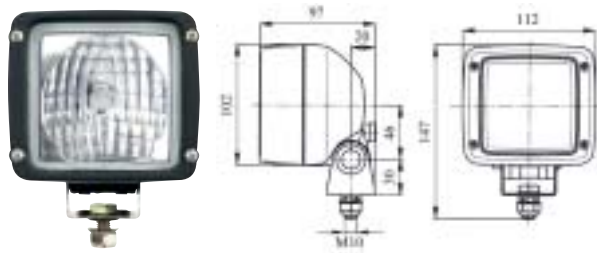

PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer 1GA 007 506 ...																		
	-001	-061	-391	-011	-091	-491	-021	-681										
Bodemverlichting	x	x	x	x	x	x	x	x										
12 V of 24 V																		24 V
12 V en 24 V	x	x	x	x	x	x	x	x										
H3-gloeilamp																		x
Montage staand	x	x	x	x	x	x	x	x										
Montage hangend	x	x	x	x	x	x	x	x										
Gestructureerd lampglas	x	x	x	x	x	x	x	x										
IP 5K9K (hogedrukreiniging)	x	x	x	x	x	x	x	x										
4-puntsbevestiging				x	x	x	x	x										
Draaivoet	x	x	x	x	x	x	x	x										
Opsteeksteunbevestiging																		x
Goedgekeurd conform GGVS/ADR	x	x	x	x	x	x	x	x										
Handgreep																		x
Trillingsdemping				x	x	x	x	x										
Kabeldoorvoer met rubberhuls		x																
PG-schroefverbinding																		
AMP-contactaansluiting	x			x														
Deutsch-stekker			x								x							

Artikelnummer 1GA 997 506 ...							
	-021	-601	-631				
Verlichting over grote afstand	x						
Bodemverlichting		x	x				
12 V of 24 V	x	x	x				
Montage staand	x	x	x				
Montage hangend	x	x	x				
Transparant lampglas	x	x	x				
IP 5K9K (hogedrukreiniging)		x	x				
4-puntsbevestiging		x	x				
Draaivoet	x	x	x				
Goedgekeurd conform GGVS/ADR	x	x					
Handgreep							x
Trillingsdemping							x
AMP-contactaansluiting	x	x	x				