Voorverlichting

PRODUCT-INFO

Luminator LED-verstraler
Innovatief met high-performance LED's

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

LED Luminator: de eerste verstraler met 100 % LED-technologie!

- Innovatieve verstraler met high-perfomance LED voor grootlichtfunctie
- Opvallend nachtdesign door stervormig LED-positielicht met Kartoval-elementen
- Dankzij LED-techniek nooit meer gloeilampen/xenonlampen vervangen
- Ingeschakeld zorgt het ultrawitte LED-licht voor een ultieme lichtuitstraling, nog geconcentreerder dan Xenon.
- Vertragingsvrije lichtsignaalfunctie
- Vervangbare LED-koplampinzet met stootvast kunststof lampglas
- Een robuuste verstraler met metalen behuizing, reflector en bevestigingsbeugel van gegoten aluminium
- Multivoltage: geschikt voor 12V- en 24V-spanning
- Grootlicht met referentiewaarde 40 en positielicht ECE-typegoedkeuring
- Gewicht 2.800 g

PROGRAMMAOVERZICHT

- LED-verstraler met LED-positielicht
- Met aansluitkabel
- Bevestigingsmateriaal
- Montagehandleiding

Beschrijving	Artikelnummer
Verstraler (ECE ref. 40) multivoltage 12 / 24 V	**1F8 011 002-001**
Reserveonderdeel Koplampinzet LED met LED-Kartoval-positielicht	**1F8 181 541-011**
Accessoires Beschermkap voor Luminator LED*	**8XS 147 945-011**

* * LET OP: In sommige landen zijn beschermkappen wettelijk niet toegestaan. Raadpleeg voor gebruik op de openbare weg de bevoegde instantie. In het openbaar verkeer in Duitsland moeten aanbouwlampen volgens de StVZO altijd operationeel zijn.
Wanneer men zich niet aan dit voorschrift houdt is dit een overtreding.

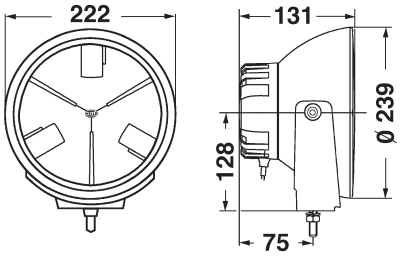

Staande montage
Hellingshoek +/- 7°

VERLICHTING

Luminator met referentiegetal 40

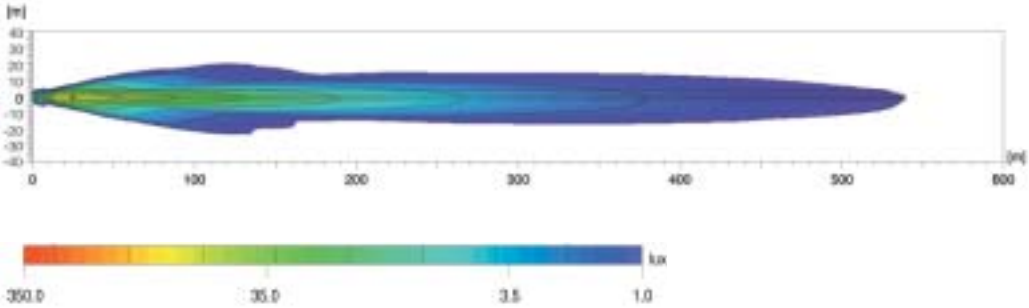

Lux is de eenheid van lichtsterkte.
Luxgeeft de lichtstroom aan, die vanaf de lichtbron een bepaald vlak raakt. Zo moet een kantoorwerkplek met ten minste 500 lux worden verlicht en bij 1 lux kan het menselijke oog nog probleemloos de krant lezen.
De waarden onder de lux-balk laten zien waar de desbetreffende verlichtingssterkte in het lichtverdelingsdiagram wordt bereikt.

Ref. 50, 40, 37,5, 17,5 en 12,5:
Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op grootlicht. Conform de ECE-regeling mag deze referentiewaarde een bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met beide waarden, dat wil zeggen van het standaard grootlicht (linker en rechter koplamp) vermeerderd met de waarde van eventueel gemonteerde verstralers. De waarde staat op het lampglas van goedgekeurde verstralers vermeld.

Ervaar het zelf!
Verstralers van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. U kunt ze gemakkelijk online testen!

www.hella.com/lightshow **www.hella.com/truck** **www.hella.com/offroad** **www.hella.com/eliver**

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt, 05.12