




INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Faro auxiliar de largo alcance Rallye 3003 con luz de posición



Montaje: Vertical.
Ángulo de inclinación de -45° a $+90^{\circ}$

CARACTERÍSTICAS

- La carcasa del faro está fabricada en plástico de primera calidad. La forma de esta extraordinaria carcasa, estable y ligera, está patentada a nivel mundial.
- Por su tamaño, su uso está especialmente indicado en camiones, furgonetas grandes y vehículos todoterreno.
- Homologación ECE (E) para aplicaciones de 12V y 24V
- Dispensador de cristal transparente
- Indicado para luz de largo alcance H1/12 V/55 W ó H1/24 V/70 W y luz de posición W5W/12 V/5 W ó W5W/24 V/5 W

INCLUIDO EN LA CAJA

- Faro H1 de largo alcance con soporte para la luz de posición y tapones ciegos
- Material de fijación
- Instrucciones de montaje

Rallye 3003 – Ø 22 cm – Peso: 1.350 g

Con anillo gris plateado de diseño:

Faro de largo alcance (valor 37,5)

Faro de largo alcance (valor 17,5)

Con anillo cromado:

Faro de largo alcance (valor 37,5)

1F8 009 797-021

1F8 009 797-121

1F8 009 797-101

ACCESORIOS

Tapa protectora*

8XS 168 664-001

* En algunos países las tapas protectoras no están permitidas. Antes de usarlas en carreteras públicas, infórmese a través de las autoridades competentes.

PROGRAMA



Rallye 3003 Blue – Ø 22 cm

Faro de largo alcance H1 con luz de posición y dispersor azul.
Homologación ECE (E1). Peso: 1.350 g.

Faro de largo alcance, 12V o 24V (valor 37,5)	1F8 009 797-031
Faro de largo alcance, 12V o 24V (valor 17,5)	1F8 009 797-131
con anillo cromado (sin imagen)	1F8 009 797-111



Rallye 3003 Compact – Ø 17 cm

Faro de largo alcance H1 con homologación (E1). Peso: 585 g.

Faro de largo alcance, 12V o 24V (valor 37,5)	1F3 010 119-011
Faro de largo alcance, 12V o 24V (valor 17,5)	1F3 010 119-001



Rallye 3003 Compact Blue – Ø 17 cm

Faro de largo alcance H1 con dispersor azul.
Homologación ECE (E1). Peso: 585 g.

Faro de largo alcance, 12V o 24V (valor 37,5)	1F3 010 119-021
---	------------------------

El faro auxiliar de largo alcance Rallye 3003 está disponible en dos tamaños:


Ø 22 cm – Rallye 3003

Ø 17 cm – Rallye 3003 Compact



DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Rallye 3003 (valor 37,5)

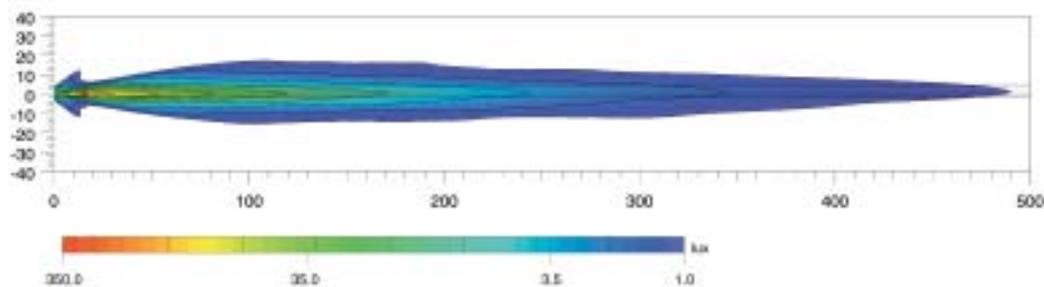

El Lux es la unidad de intensidad luminosa.

Indica el flujo de luz que, partiendo de la fuente luminosa, llega a una superficie determinada. Por ejemplo, una zona de trabajo debería estar iluminada con 500 Lux, y el ojo humano es capaz de leer el periódico sin problemas con 1 Lux.

Los valores de la zona inferior en los diagramas de distribución de luz indican la distancia en la que se alcanza la intensidad luminosa correspondiente.

Valor 50, 40, 37,5, 17,5 y 12,5:

El nº del valor se aplica a la intensidad luminosa de los faros de largo alcance. Según la regulación CEE, este valor no puede superar el límite de 100 por vehículo. En este sentido hay que sumar el valor de la luz de carretera de serie (faro principal izquierdo y derecho) y el valor que tengan los demás faros de largo alcance instalados. El valor se encuentra en el dispersor de los faros homologados.



Descubra la luz.

Faros auxiliares HELLA. La luz perfecta para cada aplicación. ¡Pruébelos ahora on-line!

www.hella.com/lightshow

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver