




## SCHEMA PRODOTTO

### Proiettore abbagliante supplementare Rallye 3003 – con luce di posizione

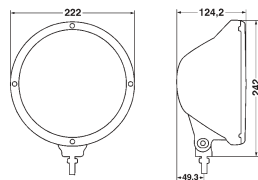

Montaggio a sbalzo: ritto.  
Angolo di inclinazione da -45° a +90°

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il corpo esterno del proiettore è realizzato in plastica di altissima qualità. La forma, particolarmente leggera e stabile del corpo esterno Premium, è apprezzata in tutto il mondo
- Dimensioni particolarmente adatte agli autocarri, ai pick-up di grandi dimensioni e ai veicoli fuoristrada
- Omologato ECE (E) per impianti elettrici di bordo da 12 e 24 volt
- Trasparente in vetro senza prismature
- Adatto per H1 12 V/55 W o H1 24 V/70 W luce abbagliante e W5W/12 V/5 W o W5W/24 V/5 W luce di posizione

#### FORNITURA

- Proiettore abbagliante H1 con luce di posizione e tappo di chiusura
- Materiale di fissaggio
- Istruzioni di montaggio

---

#### Rallye 3003 – Ø 22 cm – Peso: 1.350 g

Con anello decorativo grigio argento:  
Proiettore abbagliante (ECE, Rif. 37,5)  
Proiettore abbagliante (ECE, Rif. 17,5)  
Con anello cromato:  
Proiettore abbagliante (ECE, Rif. 37,5)

**1F8 009 797-021****1F8 009 797-121****1F8 009 797-101**

---

#### ACCESSORI

Calotta protettiva\*

**8XS 168 664-001**

---

\* In alcuni Paesi le calotte protettive non sono consentite dalla legge. Prima di usarle nella circolazione su strade aperte al traffico, è consigliabile informarsi presso un ente competente.

## PANORAMICA DEI PRODOTTI



### Rallye 3003 Blue – Ø 22 cm

Proiettore abbagliante H1 con luce di posizione e trasparente frontale blu.  
Omologazione ECE (E1). Peso: 1.350 g.

Proiettore abbagliante, 12V o 24V (ECE, Rif. 37,5)  
Proiettore abbagliante, 12V o 24V (ECE, Rif. 17,5)  
con anello cromato (senza figura)

**1F8 009 797-031**  
**1F8 009 797-131**  
**1F8 009 797-111**



### Rallye 3003 Compact – Ø 17 cm

Proiettore abbagliante H1 con omologazione ECE (E1). Peso: 585 g.

Proiettore abbagliante, 12V o 24V (ECE, Rif. 37,5)  
Proiettore abbagliante, 12V o 24V (ECE, Rif. 17,5)

**1F3 010 119-011**  
**1F3 010 119-001**



### Rallye 3003 Compact Blue – Ø 17 cm

Proiettore abbagliante H1 con trasparente frontale blu.  
Omologazione ECE (E1). Peso: 585 g.

Proiettore abbagliante, 12V o 24V (ECE, Rif. 37,5)

**1F3 010 119-021**

Il proiettore abbagliante supplementare Rallye 3003 è disponibile in due dimensioni:


Ø 22 cm – Rallye 3003

Ø 17 cm – Rallye 3003 Compact



## DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

Rallye 3003 (Rif. 37,5)

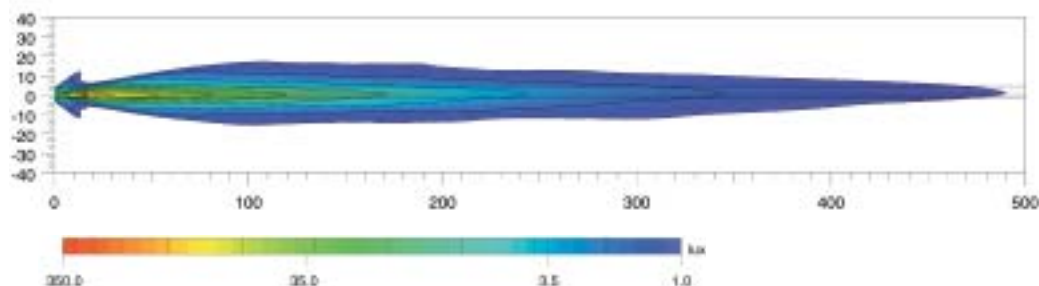

Lux è l'unità di misura dell'illuminamento.

Indica il fascio luminoso che dalla sorgente luminosa cade su una determinata superficie. Esempio: una postazione di lavoro in ufficio deve essere illuminata con almeno 500 lux, mentre con 1 lux l'occhio umano è ancora in grado di leggere senza problemi un giornale.

I valori indicati sotto la scala dei Lux permettono di individuare sui diagrammi di distribuzione della luce l'illuminamento nei vari punti.

Rif. 50, 40, 37,5, 17,5 e 12,5:

Il numero di riferimento (rif.) è un valore che si riferisce ai proiettori di profondità. In base alla normativa ECE questo numero di riferimento non può superare il limite massimo di 100 per veicolo. Per il calcolo si sommano i valori dei due proiettori abbaglianti di serie (proiettore principale sinistro e destro) più i valori degli altri proiettori abbaglianti montati. Il valore è riportato sul trasparente dei proiettori omologati.



Sperimentate la luce.

Proiettori supplementari HELLA. La luce giusta per ogni tipo di utilizzo. Testateli online!

[www.hella.com/lightshow](http://www.hella.com/lightshow)

[www.hella.com/truck](http://www.hella.com/truck)

[www.hella.com/offroad](http://www.hella.com/offroad)

[www.hella.com/eliver](http://www.hella.com/eliver)