INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Ultra Beam H9

→ Tecnología de superficie libre en aluminio para mejorar la potencia lumínica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tecnología de iluminación:
El reflector del faro de trabajo se basa en la tecnología de superficie libre, que posibilita iluminar selectivamente la zona de trabajo. En este faro de trabajo compacto, un reflector de superficie libre de aluminio proporciona una potencia lumínica muy alta y eficiente. El Ultra Beam H9 se caracteriza por una distribución de la luz extremadamente amplia y homogénea para iluminar grandes superficies de terreno. Como fuente de luz se utiliza una lámpara H9 de 12 V, que con el 50% más de potencia lumínica que una lámpara de halógeno convencional, brinda una excelente iluminación de la zona de trabajo.

Estructura:
La carcasa negra de este robusto faro de trabajo está compuesta de plástico reforzado con fibra de vidrio, resistente a los ácidos y a la corrosión. Gracias a sus compactas dimensiones, el faro de trabajo ofrece un uso múltiple. Además es resistente a la limpieza a alta presión según IP X9K y a prueba de polvo según IP 5K. Para proteger la tulipa, la carcasa está provista de una carcasa exterior. La toma de corriente tiene lugar, según la versión, a través de un enchufe AMP de 2 polos integrado en la carcasa o directamente a través de la unión por enchufe de la lámpara H9 (o mediante los extremos desnudos del cable). El faro de trabajo es apropiado para el uso en transportes de mercancías peligrosas (excepto 1GA 996 150-151 con fijación tubular).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos	
Tensión nominal (U_N)	**12 V**
Ángulo de inclinación recomendado	3° – 10°
Lámpara*	H9
Superficie de salida de la luz	83 x 83 mm
Vatios:	65 W
Carcasa:	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección:	IP 5K9K

* incluida en el volumen de suministro

Imagen del producto e ilustración técnica





VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Referencia 1GA 996 150 ...	-021	-081	-071	-151
Iluminación del terreno	x	x	x	x
12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Lámpara H9	x	x	x	x
Montaje vertical	x	x	x	x
IP 5K4K (resistente a salpicaduras de agua)	x	x	x	x
Resistente a chorro a alta presión	x	x	x	x
Fijación de 4 puntos	x	x	x	
Soporte giratorio	x	x	x	
Fijación tubular				x
Cable de conexión	2.000 mm		2.000 mm	
Dispersor	x	x	x	x
Asa			x	x
Conexión de enchufe AMP		x		x
Conexión de enchufe H9 con tapa protectora	x		x	

Accesorios y recambios			
Lámparas	12 V	65 W	**8GH 008 357-001**
Grupo de cables	H9	2 m	**8KB 990 299-141**
Contraenchufe	H9		**8JA 990 295-201**

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

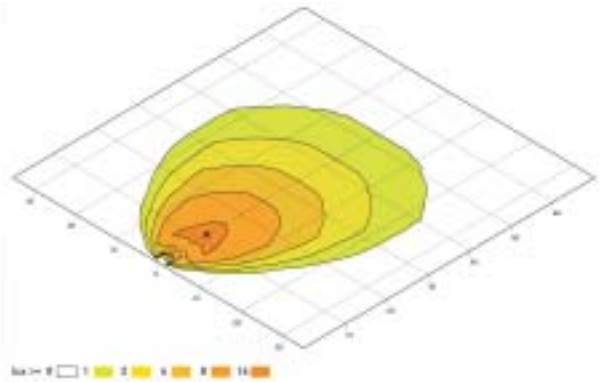

Iluminación del terreno 10°

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt Printed in Germany 11.12