



Fiat Punto 199 - Le moteur s'arrête ou ne démarre pas

Fiche technique

Constructeur	Fiat
Modèle de véhicule	Punto 199
Moteur	1.2i 8 soupapes
Année-modèle	2014 – 2018
Symptôme	Le moteur s'arrête ou ne démarre pas



Fiat Punto 199 - Le moteur s'arrête ou ne démarre pas

Sur les véhicules susmentionnés, il peut arriver que le moteur ne démarre plus ou s'arrête en cours de route en raison d'une rupture de câble dans le faisceau de câbles du moteur.

Pour y remédier, il convient de contrôler le faisceau de câbles qui va du calculateur moteur à la bobine d'allumage ou aux injecteurs (Figure 1). Pour ce faire, l'isolation doit être retirée. Il convient d'accorder une attention particulière aux manchons rétractables. Les vibrations peuvent casser le câble à cet endroit (Figure 2).

REMARQUE

Différents codes d'erreur peuvent être enregistrés dans la mémoire des défauts, se rapportant à l'allumage ou aux injecteurs. Le défaut se produit souvent de manière sporadique.

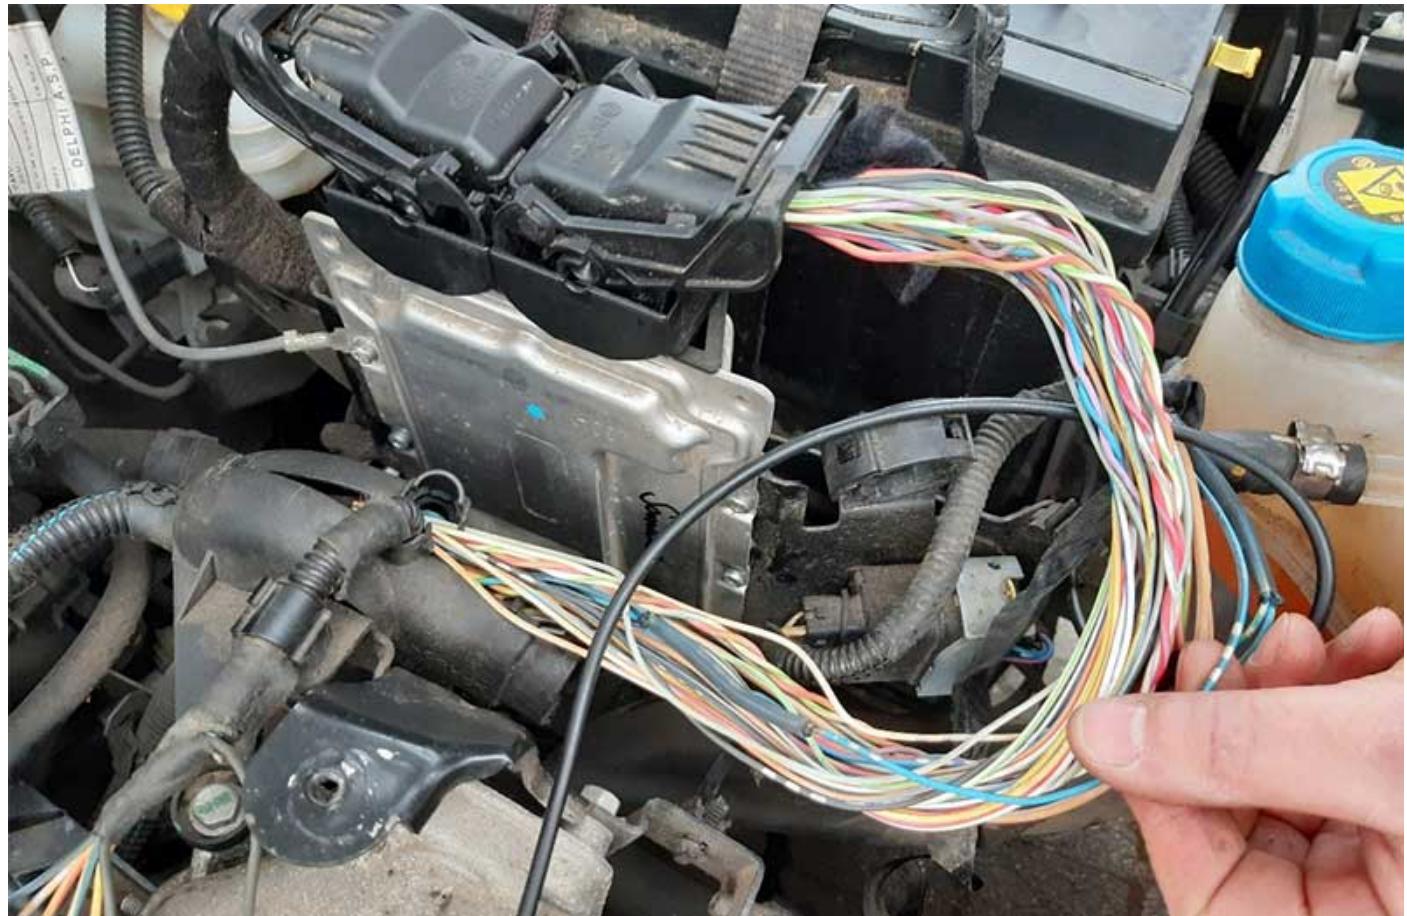


Figure 1 : Vérifier le faisceau de câbles qui va du calculateur moteur à la bobine d'allumage ou aux injecteurs

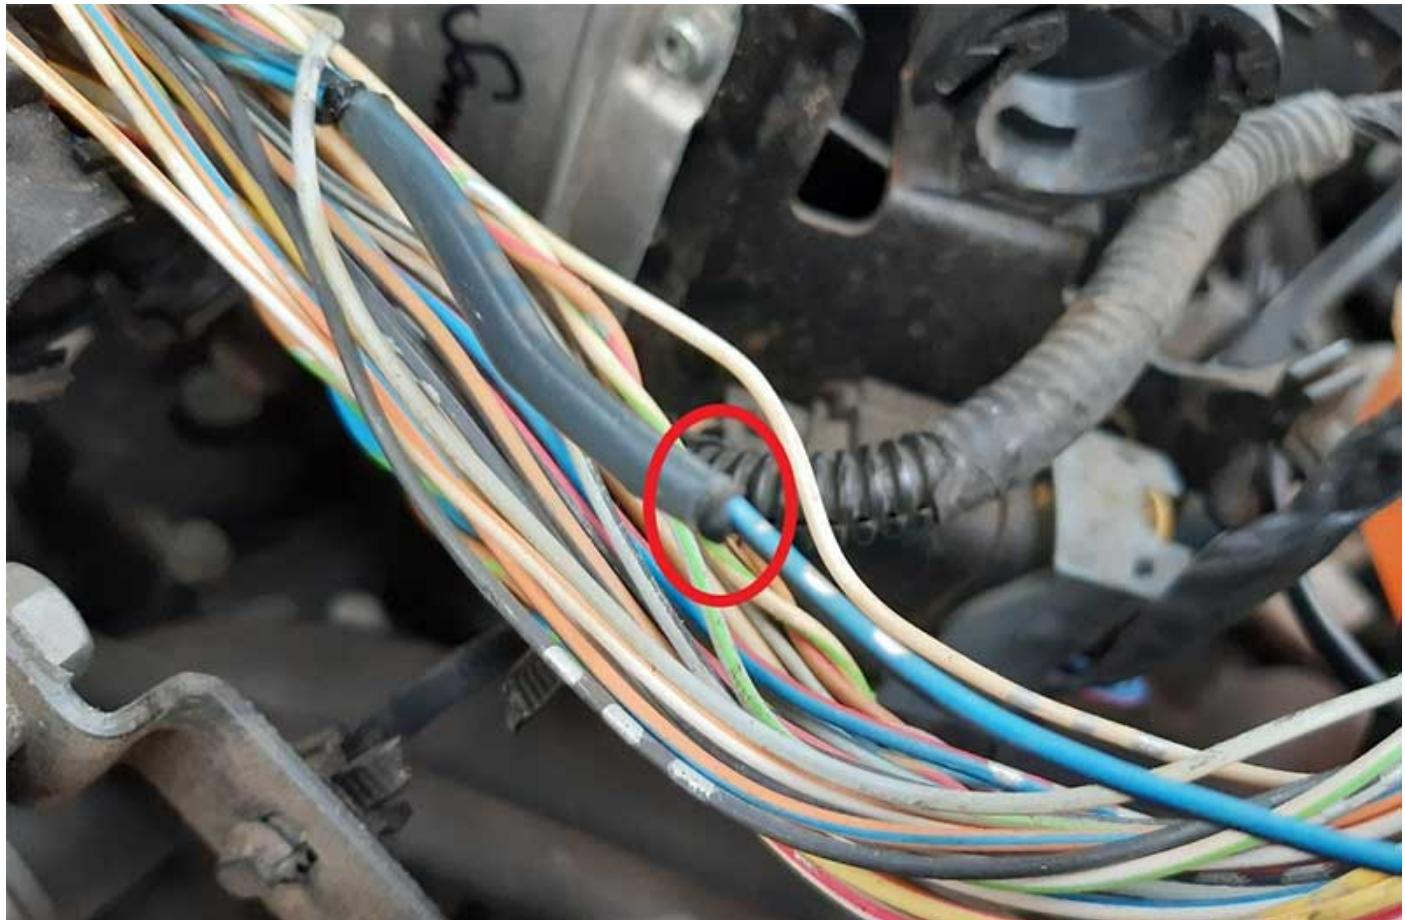


Figure 2 : Les vibrations peuvent casser le câble à certains endroits

AUTRES SUJETS D'INTÉRÊT

La reproduction, la cession, la duplication et l'exploitation sous quelque forme que ce soit ainsi que la diffusion du contenu de ce document, même sous forme d'extraits, ne sont autorisées qu'avec notre accord formel et par écrit et avec mention de la source. Les schémas, les illustrations et les descriptions relatifs au texte du document sont uniquement proposés à titre d'explication et d'illustration. Ces informations ne peuvent en aucun cas servir de base pour effectuer les opérations d'installation et d'assemblage. Tous droits réservés.