



KURZ-INFO

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer LED-Tagfahrleuchten-Set

- Fahrzeugspezifisches LED-Tagfahrleuchten Set*
- Lackierbare Designblenden
- Innovative LED-Technologie

PRODUKTMERKMALE

- Strahlendes, brillantweißes Signallicht in Stabform bietet innovative LED-Power mit fünf Dioden pro Leuchte.
- Die Hochleistungs-LEDs haben eine Lebensdauer von mehr als 10.000 Std. und halten somit ein Fahrzeugleben lang.
- Die glasklare Lichtscheibe bietet freie Sicht auf den Reflektor.
- Geringe Leistungsaufnahme: 7 W bei 12 V
- Die Designblenden sind in Wunschfarbe lackierbar.
- Das Tagfahrleuchten-Set ist ECE und SAE typgeprüft.

*FAHRZEUGVERWENDUNG

Fiat Ducato (250) Baujahr 07/2006 > 09/2010,
Peugeot Boxer Baujahr 04/2006 > 09/2010,
Citroën Jumper Baujahr 04/2006 > 09/2010

LIEFERUMFANG

- 2 Tagfahrleuchten
- 2 fahrzeugspezifische Designblenden mit Öffnung und Halterung
- 1 Profikabelsatz
- Befestigungsmaterial (zur einfachen Montage)
- Montageanleitung
- 1 Relais


Artikelnummer

LED-Tagfahrleuchten-Set **2PT 010 043-811**

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verlängerungsleitung,
2-polig, Länge 500 mm **8KB 178 139-001**

ANBAUVORSCHRIFTEN

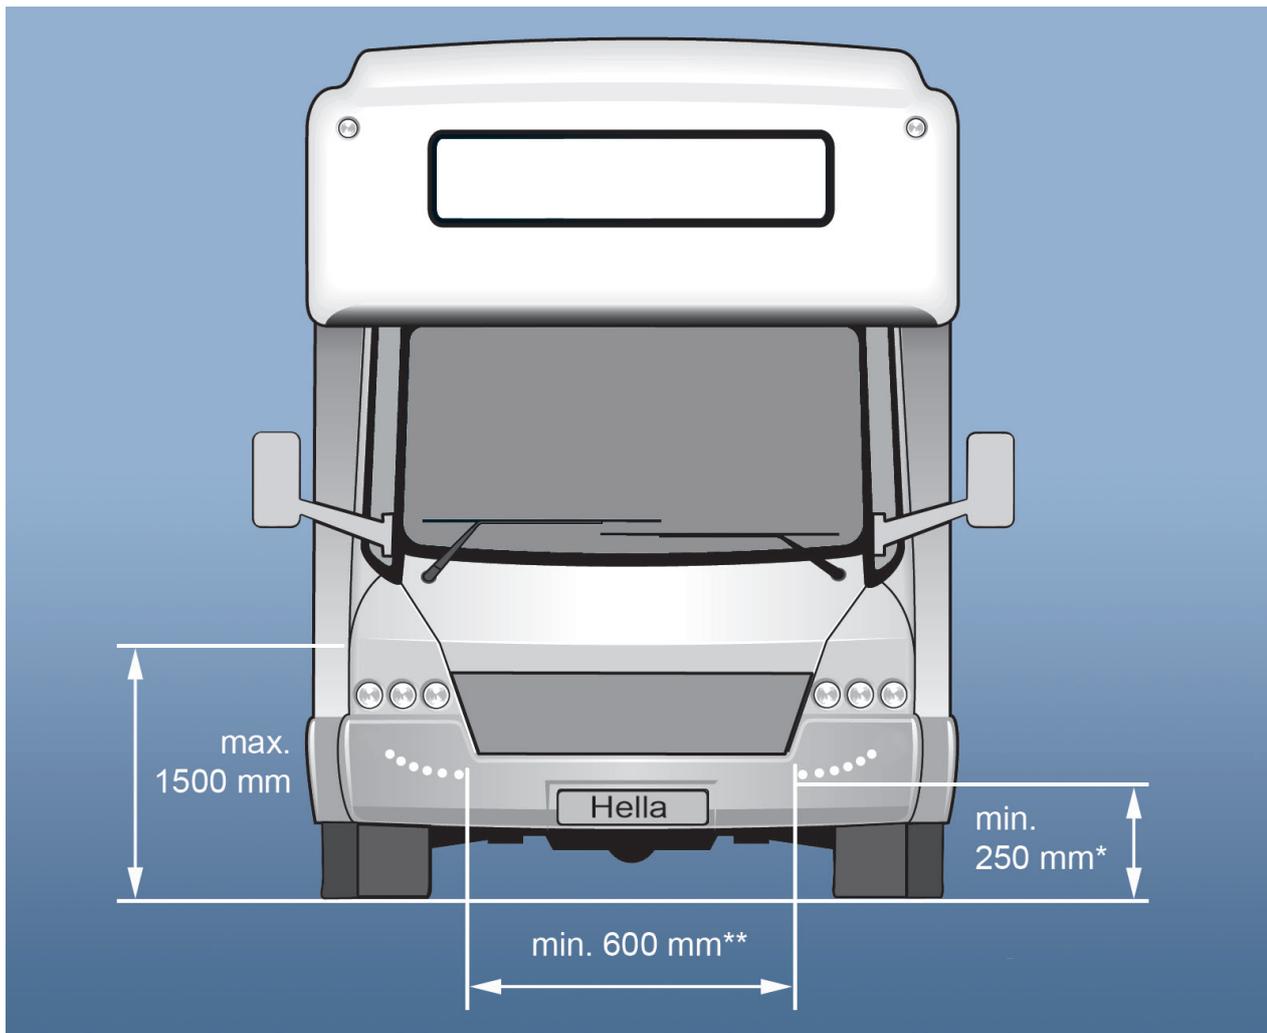

MONTAGE

Die Tagfahrleuchten-Sets lassen sich problemlos montieren:

Die Leuchten können mit einer mitgelieferten Haltefeder seitlich, in einem im Stoßfänger vorbereitem Ausschnitt montiert bzw. verrastet werden. Alternativ dazu kann die Montage an jeweils zwei Schraubdomen auf der Gehäuserückseite erfolgen.

Geeignete Schrauben sind bei den Garnituren im Lieferumfang enthalten. Metallhalter zur Verbindung mit einem stabilen Punkt am Stoßfänger sind individuell vom Kunden anzufertigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Zu weiteren Gesetzesvorgaben und Anbauvorschriften informieren Sie sich bitte im Internet oder fragen eine qualifizierte Werkstatt.

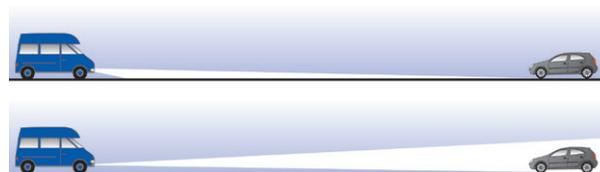


Abb.: Systemvergleich Ablendlicht gegenüber Tagfahrlicht

* Bei Verwendung als Positionslicht muss die Mindestanbauhöhe 250 mm und der maximale Abstand von außen 400 mm betragen.

** Bei Fahrzeugen mit einer Breite von <1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm betragen.

Tagfahrlicht bietet Ihnen einen entscheidenden Sicherheitsvorsprung im Straßenverkehr und verhindert 58% der Unfälle mit Schwerverletzten*.

* Studie des SWOV-Institute for Road Safety Research im Auftrag der EU.

Weitere Details finden Sie im Internet unter:

www.tagfahrlicht.de

www.hella.com/upc