

Światła do jazdy dziennej LED | HELLA


Światła do jazdy dziennej LED 2PT 980 680-101 do - 861 o uproszczonym montażu

Ogólne wskazówki




Aufbau und Funktion



Konstrukcja i działanie

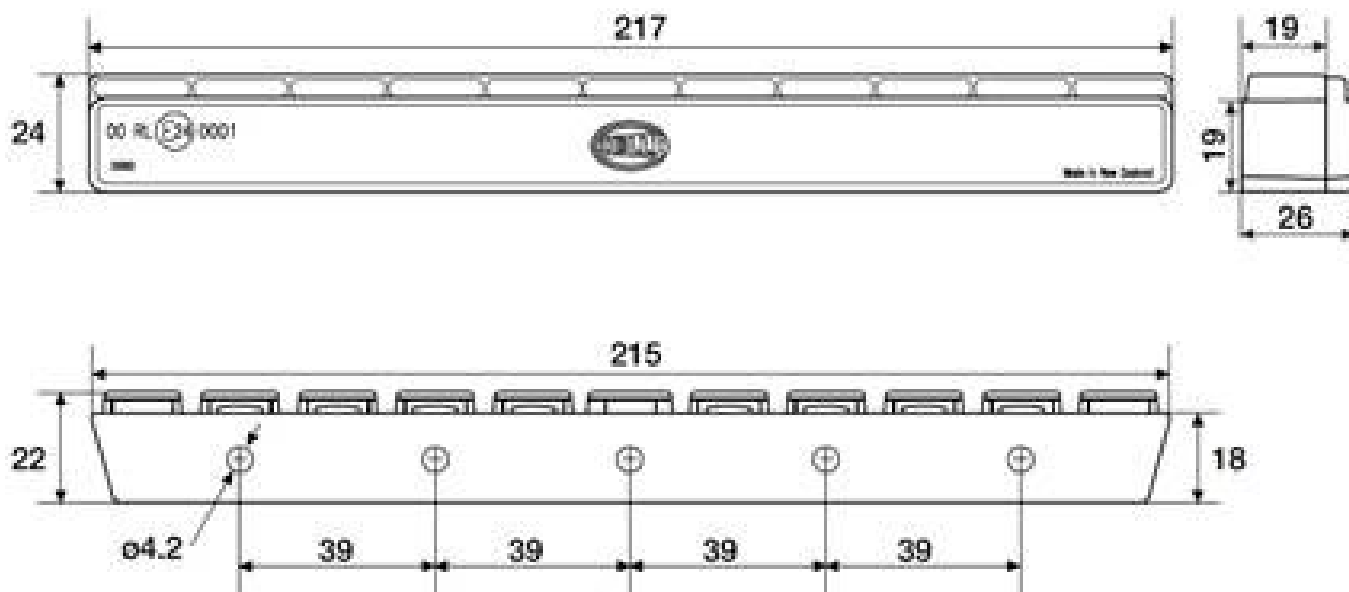

Jako źródło światła zostało zainstalowanych 12 diod LED o poborze prądu 2 W na lampę. Diody LED są z reguły sprawne przez cały okres eksploatacji pojazdu. Diody LED są stałymi elementami lamp i nie wymagają wymiany. 12 precyzyjnych elementów optycznych rozdziela światło emitowane przez diody LED zgodnie z wymogami ustawowymi. Szyba rozpraszająca z przezroczystego nylonu w szwajcarskiej technologii Grilamid® zapewnia dużą odporność na uderzenia, promieniowanie UV i działanie chemikaliów.

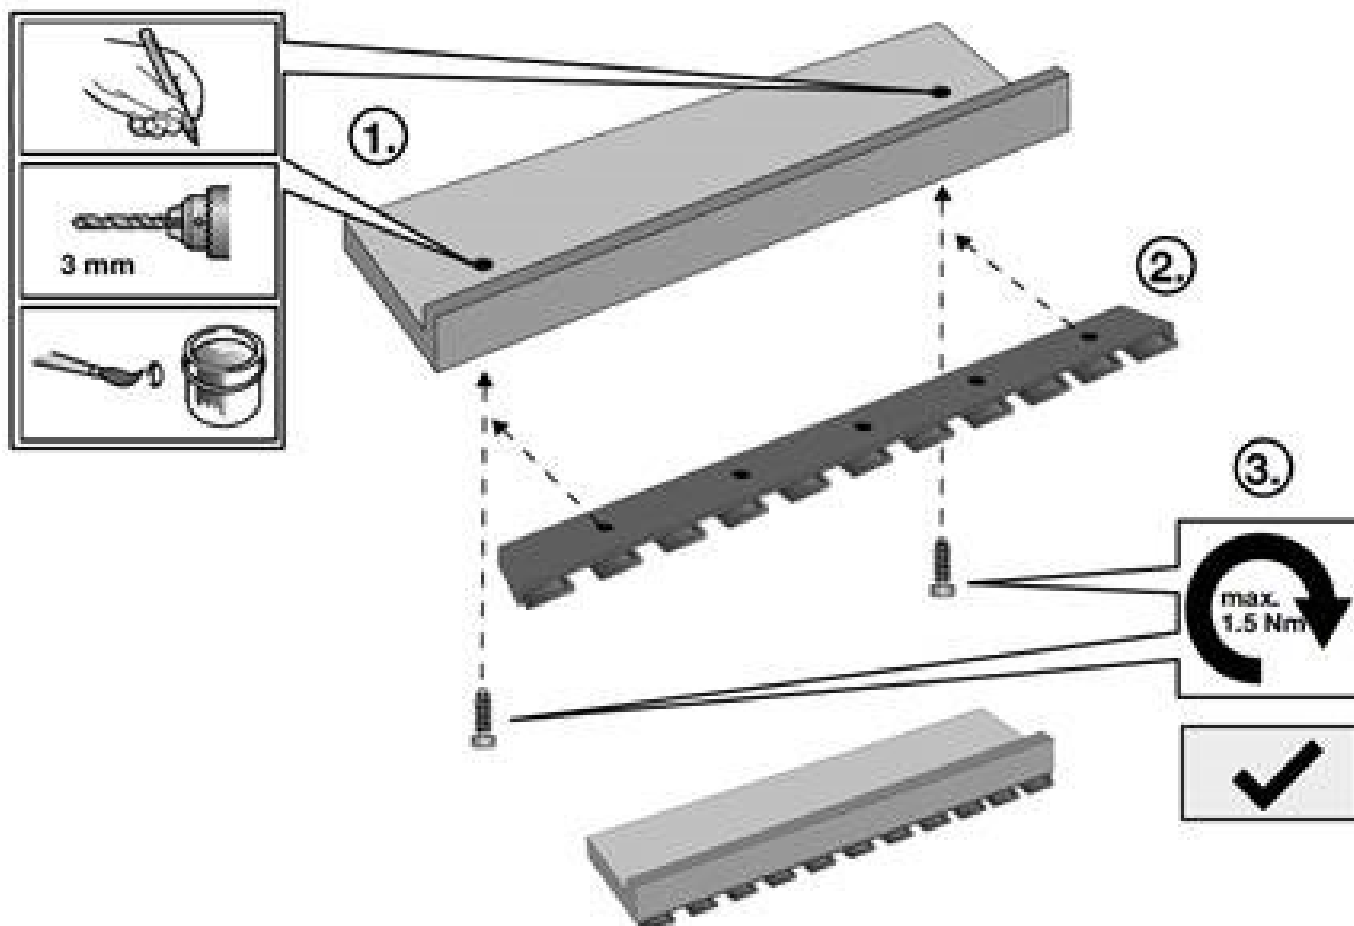


Podczas projektowania świateł do jazdy dziennej podstawowym założeniem był łatwy i nieskomplikowany montaż. Listwy mocujące montuje się odpowiednio przy użyciu 2 śrub w odpowiednich miejscach (np. kratki wentylacyjne). W zależności od wykonania frontu pojazdu należy wykonać pasujące wgłębienia na oprawy oświetleniowe.

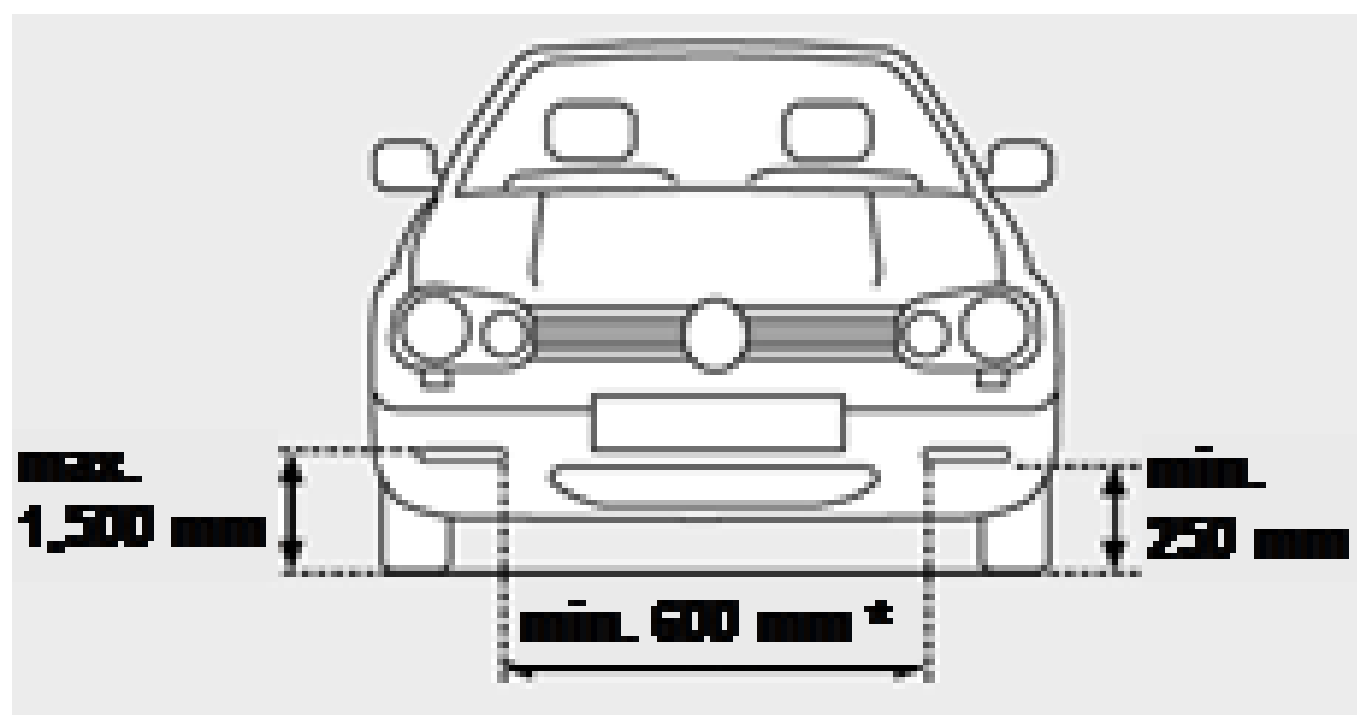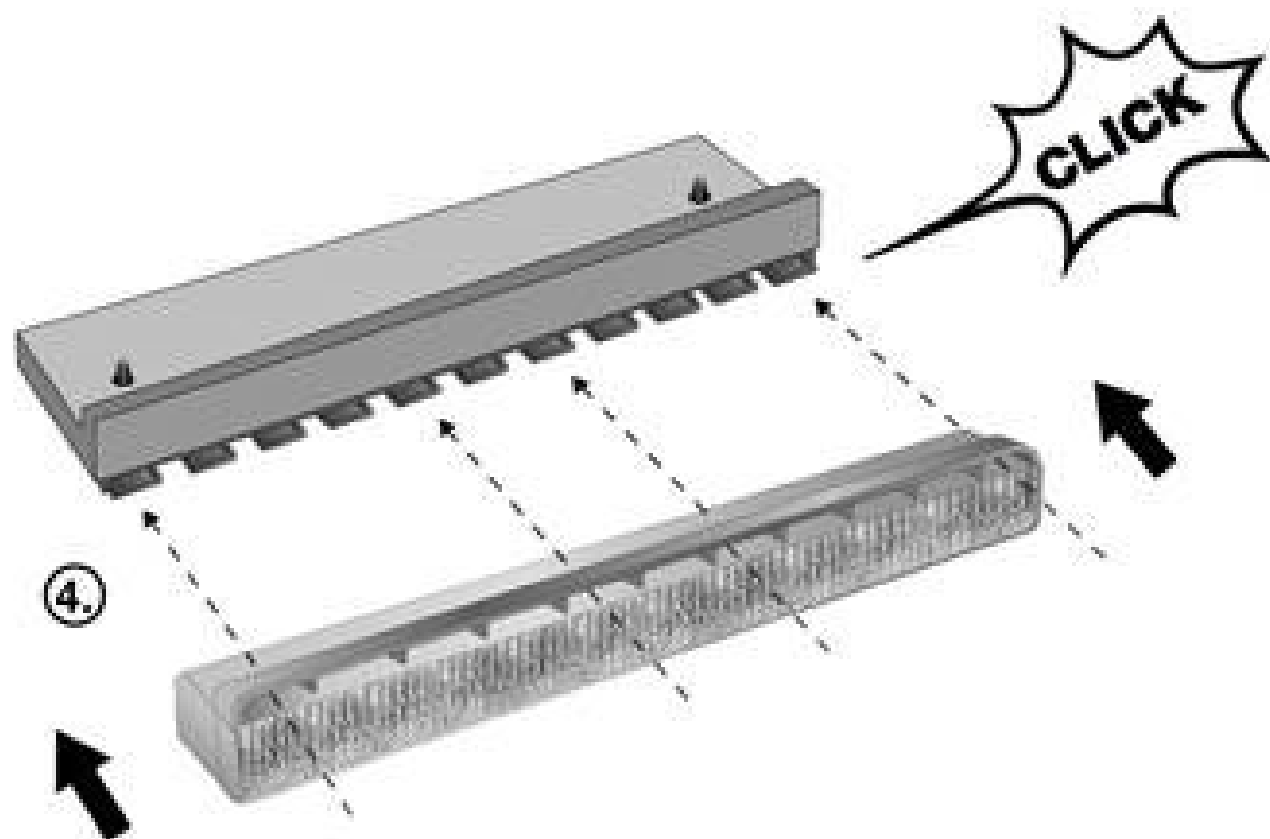

*** On vehicles with a width $\leq$ 1,300 mm, the distance must be at least 400 mm.**

Należy użyć zacisków 15 (plus zapłonu), zacisku 58 (światła pozycyjne) i zacisku 31 (masa). Ponieważ lampy nie są wyposażone we własną elektronikę regulacyjną, do ich prawidłowego funkcjonowania jest wymagany przełącznik przelączający.

Der Anschluss erfolgt über die Klemmen 15 (Zündungs-Plus), Klemme 58 (Positionslicht) und Klemme 31 (Masse). Da die Leuchten keine eigene Ansteuerungselektronik besitzen, wird ein Wechsler-Relais für die korrekte Funktionsweise benötigt.

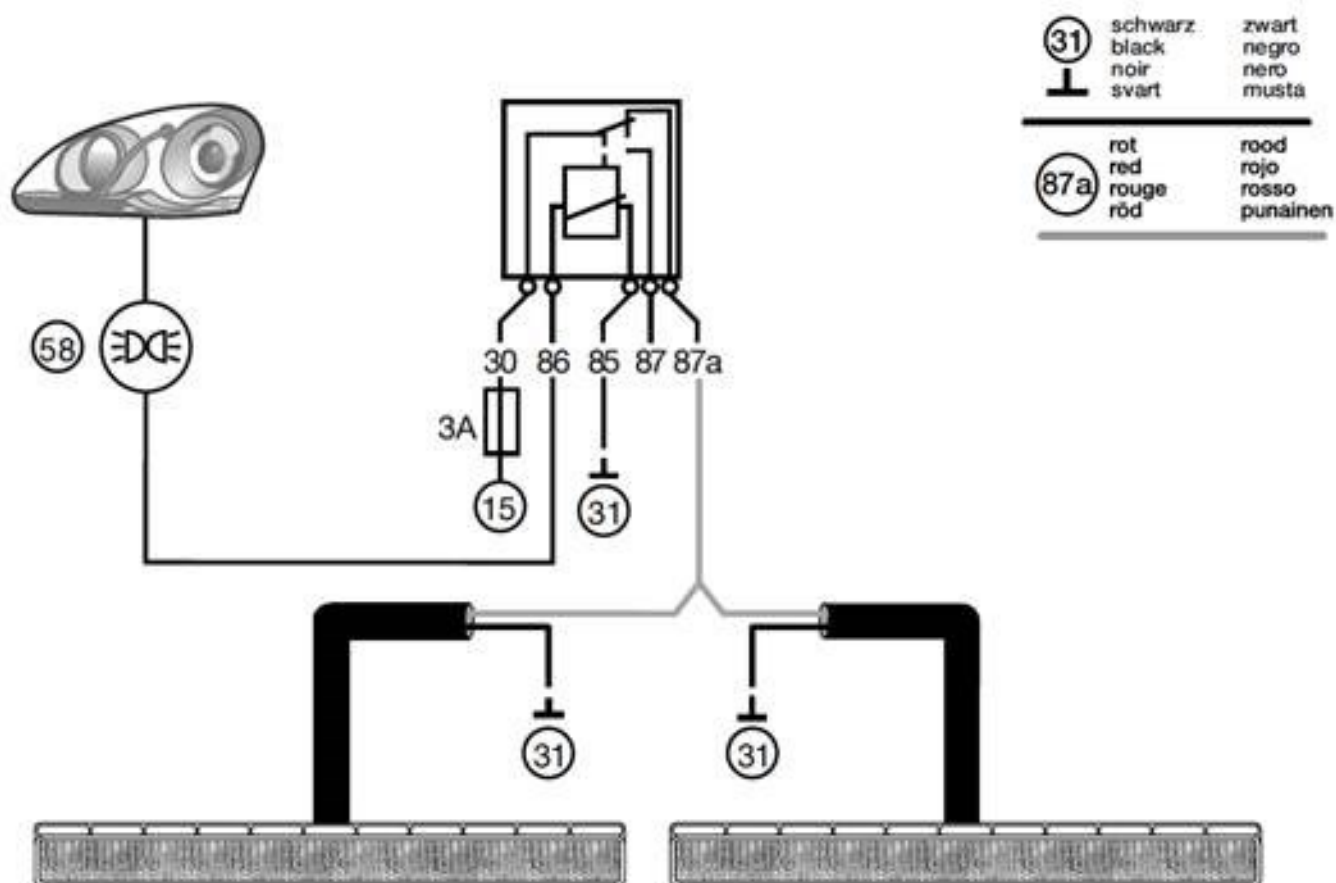

i Wichtiger Sicherheitshinweis

Die folgenden technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von HELLA zusammengestellt, um Kfz-Werkstätten bei ihrer täglichen Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Website verfügbaren Informationen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal verwendet werden.

Der Nachdruck, die Verbreitung, die Vervielfältigung, die Verwertung in jeglicher Form und die Weitergabe des Inhalts dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung und Quellenangabe untersagt. Die schematischen Darstellungen, Abbildungen und Beschreibungen dienen der Erläuterung und Darstellung des Dokumenttextes und können nicht als Grundlage für die Installation oder Gestaltung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.